

**traulux**

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


**Systeme de présentation sans fil**



English  
version .02

[charmex.net](http://charmex.net) | [traulux.net](http://traulux.net)

# Apparence

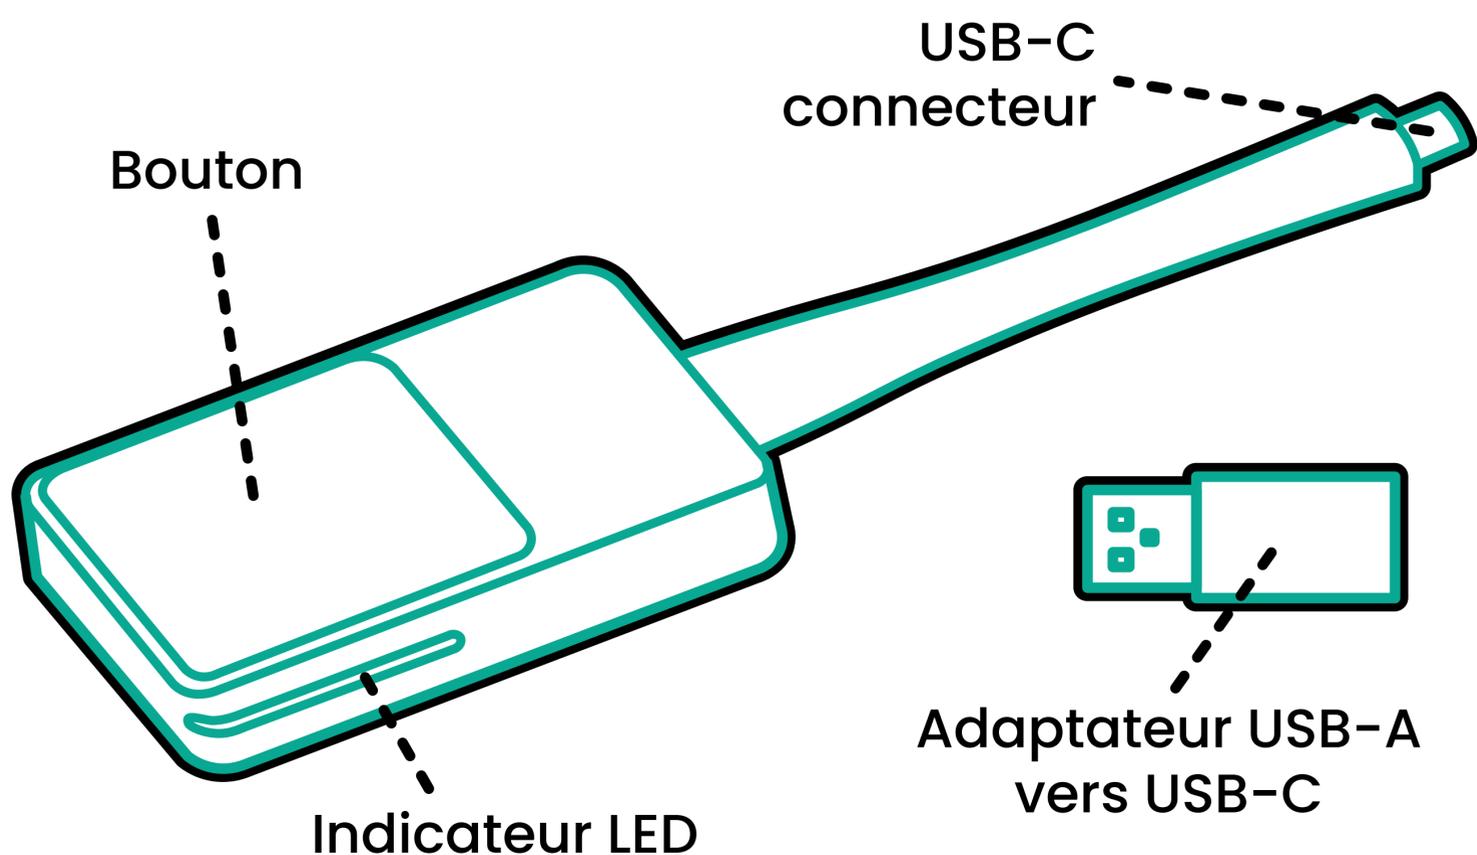

- **Connecteur USB-C**

Utilisé pour connecter le dongle à l'ordinateur portable.

- **Bouton**

Pour démarrer ou arrêter la transmission.

- **Adaptateur USB A vers USB C**

Pour coupler les moniteurs interactifs compatibles sans USB-C.

- **Indicateur LED**



Non

N'est inséré dans aucun appareil.



**Vert clignotant**

Appairage ou connexion à l'interactif.



**Vert fixe**

Prêt pour la projection.



**Bleu constant**

Appairage complet ou partage d'écran.



**Rouge clignotant**

Erreur de couplage ou de connexion à l'interactif.



**Jaune clignotant**


Mise à jour en cours.

## EXIGENCES

ESharePro doit être installé et activé sur l'écran interactif.  
Vous pouvez associer le bouton à l'écran interactif de la manière suivante.


### Appairage automatique

Assurez-vous que le hotspot Wi-Fi est activé sur l'écran, connectez le dongle EShare au port USB-C de l'écran, attendez que le message de fin d'appairage s'affiche sur l'écran et débranchez-le.

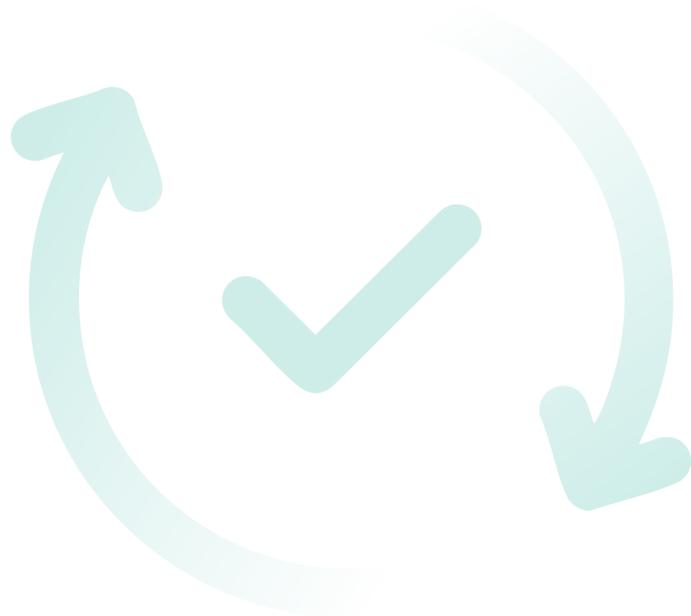

### Appairage manuel

Si le point d'accès Wi-Fi n'est pas disponible sur votre écran, démarrez ESharePro, branchez le dongle EShare sur le port USB-C de l'écran, une fenêtre d'appairage manuel apparaîtra, entrez le SSID Wi-Fi et le mot de passe, puis appuyez sur OK pour terminer l'appairage.

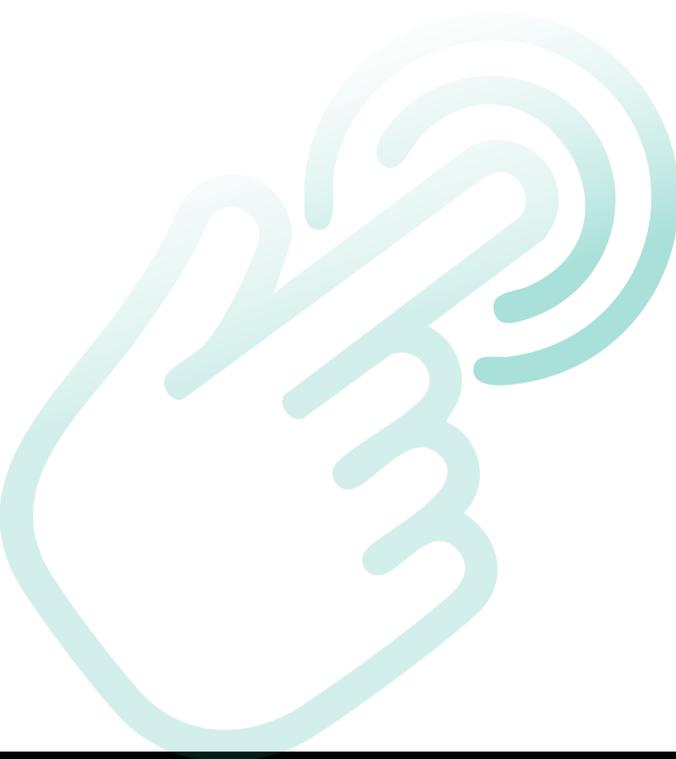

## Partage d'écran

1

Connectez le dongle EShare à l'ordinateur portable via le port Type-C et attendez que la LED clignote et s'allume en bleu fixe. Appuyez sur le bouton pour démarrer le partage d'écran.

2

Mode écran étendu



**Pour Windows:** appuyez sur « Win+P » et changez le mode d'affichage en Affichage PC uniquement, Dupliquer, Étendre, Second écran uniquement.



**Pour macOS:** lancez Préférences système > Affichages > Sélectionnez BYOM 4K, choisissez le mode de projection en fonction de vos besoins, par exemple Affichage autonome, Miroir de l'affichage Retina intégré.

# BYOM (Bring Your Own Meeting)

## EXIGENCES

Microphone, caméra et haut-parleur connectés à un port USB-A/C de l'écran interactif.

## Guide d'utilisation du BYOM


**1** Connectez le dongle EShare à l'ordinateur portable et attendez que la LED passe du clignotement au bleu fixe.

**2** Utilisez un logiciel de vidéoconférence (tel que Zoom, Teams, Skype, Google Meet...) pour participer à une réunion, et choisissez la caméra BYOM, le microphone BYOM, le haut-parleur BYOM, pour utiliser directement l'équipement A/V de l'écran interactif.

## Précautions

Assurez-vous que ESharePro a été activé à l'écran. Dans le cas contraire, le dongle EShare ne fonctionnera pas.

La bande de fréquence Wi-Fi 2,4Ghz est sensible aux interférences des appareils électroniques environnants, ce qui entraîne une mauvaise qualité du réseau et affecte l'expérience de l'utilisateur. Veuillez utiliser le signal Wi-Fi 5Ghz pour une meilleure expérience utilisateur.

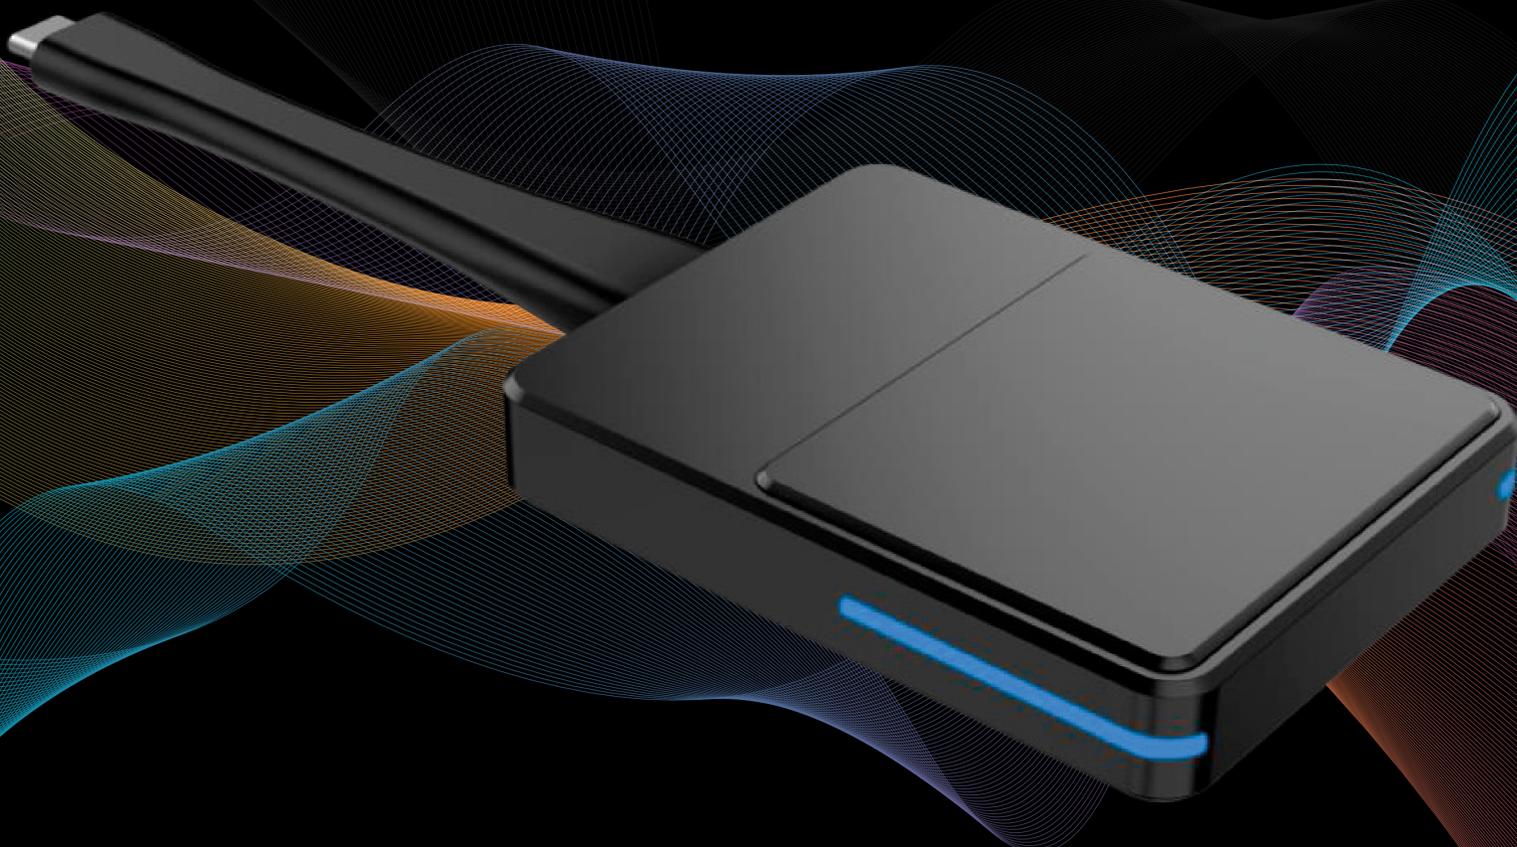

# Spécifications

Item	Especificações
Alimentation électrique	5V DC à partir de l'USB-C
Consommation électrique	3W (typique)
Température d'utilisation température	Fonctionnement : 0°C~40°C Stockage : -15°C~+60°C
Humidité relative (sans condensation)	Fonctionnement : 5%~95% Stockage : 0%~95%
Dimensions de l'emballage (H x L x P)	213mm×100mm×30.3mm
Dimensions du produit (H x L x P)	175mm×58mm×16.5mm
Poids brut	196.5g
Poids net	80g
Wi-Fi	2.4GHz et 5GHz
Bandes de fréquences pour le fonctionnement du Wi-Fi	2412MHz~2472MHz 5180MHz~5240MHz
Puissance maximale du Wi-Fi	1,6 mW/MHz
Puissance Wi-Fi efficace	2.4GHz:1.6mW/MHz 5GHz:0.7mW/MHz
Résolution	Jusqu'à 4K 30 fps
OS	Windows 7/8/10/11 macOS, Chrome OS, Linux OS, Android OS, tout appareil prenant en charge l'intégralité du Type-C (mode DP Alt).