
 ESHARE PRO: IOS, Android, Windows, MAC and ChromeBook Mirroring

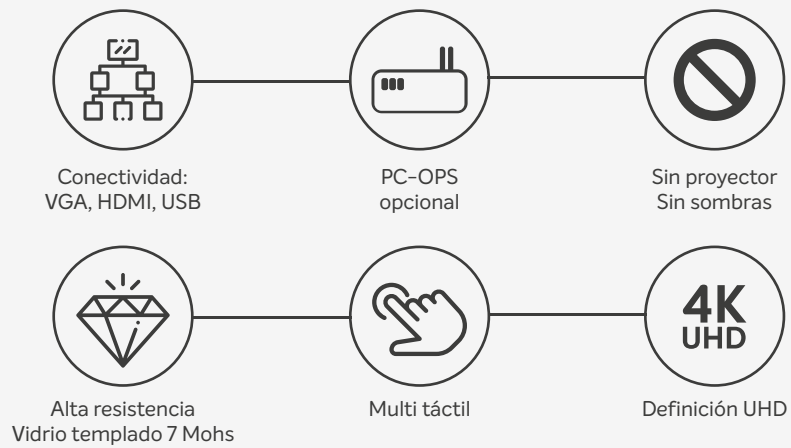

# MONITOR INTERACTIVO

SERIE TLM | TLM5500-1 | TLM6500-1 | TLM7500-1 | TLM8600-1

SERIE TLM	TLM 5500-1	TLM 6500-1
Diagonal	55" DLED backlight	65" DLED backlight
LED	LG	LG
Área activa (mm)	1212(H) x 682 (V)	1428.48 (H) x 803.52 (V)
Ratio de aspecto	16:9	16:9
Contraste Dinámico	4000:1	4000:1
Resolución	3840*2160	3840*2160
Brillo	350cd/m2	350cd/m2
AV Entradas / Salidas	Front Side: 1x HDMI IN 1, USB for PC 2, USB for touch 1 Rear Side: RS232 1-line MIC IN 1, SD IN 1-line, USB 2.0 Media 2 line, 2x HDMI IN 1-line, SPDIF OUT 1-line, AV IN 2-line, AV OUT 1-line, EARPHONE 1-line, VGA IN 1-line, AUDIO IN 1-line, VAG OUT 1 line, RJ45 LAN IN 1-line, YPBPR 1-line.	
Altavoces	15Watt x 2	15Watt x 2
Voltaje	100 -240V AC	100 -240V AC
Consumo	Máximo< 180W Eco< 75W En reposo<0.5W	Máximo< 220W Eco< 75W En reposo<0.5W
Vidrio	4mm Mohs7 Anti-reflectante	
Tecnología	IR	IR
Puntos táctiles	10	10
Herramientas escritura	Lápiz o dedo	Lápiz o dedo
Resolución de entrada táctil	32767*32767	32767*32767
Tiempo de respuesta	7ms	7ms
Interfaz de conexión	USB	USB
Entradas frontales / laterales	Sí	Sí
Wi -Fi	Integrada	Integrada
Sistema Android	Android 5.01, CPU Cortex A53*2 1.3GHz, RAM 2G DDR3, Flash 32GB building	
Altavoces integrados	Frontales	Frontales
OPS Slot	Sí	Sí
Marco IR Extraible	Sí	Sí
Software	Sí	Sí
Vida del Panel LED	30,000 Horas	30,000 Horas
Accesorios	Software and Manuel CD, IWB Pen without ink 2pcs, Stretch teaching pointers 1pcs, Remote Control, 1.5m Power cable, 1.5m HDMI Cable, 3m USBExtension Cable, 3.5mm Audio Cable, 1.5m HDMI Cable, 1.5m VGA Cable, Wall bracket	
Soporte pared	Incluído (400x400)	Incluído (400x400)
Peso Neto (kg ±2)	35	45
Dimensiones (An. x Alt. x Prof.)	1.292x820x103mm	1.520x938x104,3mm

**traulux**

www.charmex.net | charmex@charmex.net

\*TRAULUX ES UNA MARCA REGISTRADA POR CHARMEX INTERNACIONAL S.A

# MONITOR INTERACTIVO

SERIE TLM | TLM 5500-1 | TLM6500-1 | TLM7500-1 | TLM8600-1

SERIE TLM	TLM 7500-1	TLM 6500-1	TLM 8600-1
Diagonal	75" DLED backlight		86" DLED backlight
LED	LG		LG
Área activa (mm)	1650.24(H) x 928.26(V)		1913(H) x 1084 (V)
Ratio de aspecto	16:9		16:9
Contraste Dinámico	4000:1		4000:1
Resolución	3840*2160		3840*2160
Brillo	350cd/m2		360cd/m2
AV Entradas / Salidas	Front Side: 1x HDMI IN 1, USB for PC 2, USB for touch 1 Rear Side: RS232 1-line MIC IN 1, SD IN 1-line, USB 2.0 Media 2 line, 2x HDMI IN 1-line, SPDIF OUT 1-line, AV IN 2-line, AV OUT 1-line, EARPHONE 1-line, VGA IN 1-line, AUDIO IN 1-line, VAG OUT 1 line, RJ45 LAN IN 1-line, YPBPR 1-line.		
Altavoces	15Watt x 2		15Watt x 2
Voltaje	100 -240V AC		100 -240V AC
Consumo	Máximo< 300W Eco< 75W En reposo<0.5W		Máximo< 360W Eco< 75W En reposo<0.5W
Vidrio	4mm Mohs7 Anti-reflectante		
Tecnología	IR		IR
Puntos táctiles	10		10
Herramientas escritura	Lápiz o dedo		Lápiz o dedo
Resolución de entrada táctil	32767*32767		32767*32767
Tiempo de respuesta	7ms		7ms
Interfaz de conexión	USB		USB
Entradas frontales / laterales	Sí		Sí
Wi-Fi	Integrada		Integrada
Sistema Android	Android 5.01, CPU Cortex A53*2 1.3GHz, RAM 2G DDR3, Flash 32GB building		
Altavoces integrados	Frontales		Frontales
OPS Slot	Sí		Sí
Marco IR Extraíble	Sí		Sí
Software	Sí		Sí
Vida del Panel LED	30,000 Horas		30,000 Horas
Accesorios	Software and Manuel CD, IWB Pen without ink 2pcs, Stretch teaching pointers 1pcs, Remote Control, 1.5m Power cable, 1.5m HDMI Cable, 3m USBExtension Cable, 3.5mm Audio Cable, 1.5m HDMI Cable, 1.5m VGA Cable, Wall bracket		
Soporte pared	Incluído (400x400)		Incluído (600x400)
Peso Neto (kg ±2)	60		75
Dimensiones (An. x Alt. x Prof.)	1.758x1055x104,3mm		1.987,3x1.206,3x106,5mm

## MÓDULO PC-OPS OPCIONAL

### Procesador

i5 -6500(3.2GHZ)

### Dimensiones módulo

194.6(w)\*203.8(d)\*41.8mm(h)

## TLS042D-S

### Memoria

4G (DDR4 2133MHZ)

### Garantía monitor

3 años

## TLS042D-S

### HD

500G HDD

### Garantía módulo PC-OPS

2 años

## Gráfica

Intel HD Graphics 5 series

**traulux**

www.charmex.net | charmex@charmex.net

\*TRAULUX ES UNA MARCA REGISTRADA POR CHARMEX INTERNACIONAL S.A