


GUÍA DE INICIO RÁPIDO

SISTEMA DE PRESENTACIÓN INALÁMBRICA

Español
Versión: 02

1 Apariencia

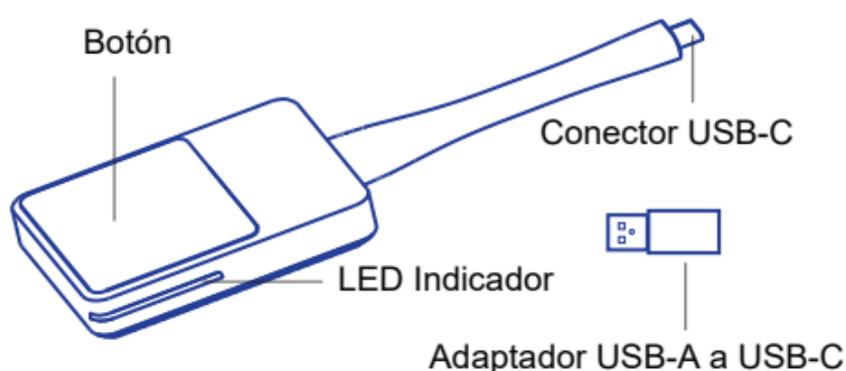

- **Conector USB-C**
Sirve para conectar el Dongle al portátil
- **Botón**
Para iniciar o detener la transmisión
- **Adaptador de USB A a USB C**
Para emparejar monitores interactivos compatibles sin USB-C
- **Indicador LED**

Indicador	Estado
Apagado	No insertado a ningún dispositivo
Verde intermitente	Emparejamiento o conexión al interactivo
Verde fijo	Listo para la proyección
Azul fijo	Emparejamiento completo o pantalla compartida
Rojo intermitente	Error al emparejar o conectar con el interactivo
Amarillo intermitente	Actualización en proceso

2 Emparejamiento

REQUISITO: ESharePro debe estar está instalado y activado en el interactivo.

Puedes emparejar el botón con la pantalla interactiva de las siguientes maneras.

1 Emparejamiento automático

Asegúrate de que el punto de acceso Wi-Fi está activado en la pantalla, inicia ESharePro app, conecta EShare dongle al puerto USB-C de la pantalla, espera a que aparezca el mensaje de emparejamiento completo en la pantalla y desenchúfalo.

2 Emparejamiento manual

Si el punto de acceso Wi-Fi no está disponible en tu pantalla, inicia ESharePro, conecta EShare dongle en el puerto USB-C de la pantalla, aparecerá una ventana de emparejamiento manual, introduce el SSID Wi-Fi y la contraseña, a continuación, pulsa OK para completar el emparejamiento.

3 Compartir pantalla

1 Conecta el dongle EShare al portátil a través del puerto Type-C y espera a que el LED parpadee y se ilumine en azul fijo. Pulsa el botón para empezar a compartir la pantalla.

2 Modo de pantalla extendida

Para Windows, pulsa "Win+P" y cambia el modo de visualización a Sólo pantalla PC, Duplicar, Extender, Sólo segunda pantalla.

Para macOS, inicia Preferencias del sistema>Pantallas>Selecciona BYOM 4K, elige el modo de proyección según tus necesidades, por ejemplo, Como pantalla independiente, Reflejar pantalla Retina integrada.

4 BYOM (Bring Your Own Meeting)

REQUISITO: Micrófono, cámara y altavoz conectados a un puerto USB-A / C de la pantalla interactiva.

Guía para utilizar BYOM:

- 1 Conecta el Dongle EShare al portátil y espera a que el LED pase de parpadear a iluminarse en azul fijo.
- 2 Utiliza software de videoconferencia (como Zoom/Teams/Skype/Google Meet...) para unirte a una reunión, y elige BYOM cámara, BYOM micrófono, BYOM altavoz, para utilizar directamente los equipos A/V de la pantalla interactiva.

5 Precauciones

- 1 Asegúrate de que ESharePro se ha activado en la pantalla. De lo contrario, el dongle EShare no funcionará.
- 2 La banda de frecuencia Wi-Fi de 2,4Ghz es susceptible a las interferencias de los dispositivos electrónicos circundantes, lo que provoca una mala calidad de la red y afecta a la experiencia del usuario. Por favor, utiliza la señal Wi-Fi 5Ghz para una mejor experiencia de usuario.

6 Especificaciones

Item	Specifications
Power supply	5V DC from USB-C
Power consumption	3W(Typical)
Ambient temperature	<ul style="list-style-type: none">• Operating: 0°C ~ 40°C• Storage: -15°C ~ +60°C
Relative humidity (non-condensing)	<ul style="list-style-type: none">• Operating: 5% ~ 95%• Storage: 0% ~ 95%
Package dimensions (H x W x D)	213mm×100mm×30.3mm
Product dimensions (H x W x D)	175mm×58mm×16.5mm
Gross weight	196.5g
Net weight	80g
Wi-Fi	2.4GHz and 5GHz
Wi-Fi operating frequency bands	2412MHz ~ 2472MHz 5180MHz ~ 5240MHz
Maximum Wi-Fi power	1.6mW/MHz
Actual Wi-Fi power	2.4GHz: 1.6mW/MHz 5GHz: 0.7mW/MHz
Resolution	Up to 4K 30 fps
OS	Windows 7/8/10/11 macOS, Chrome OS, Linux OS, Android OS, Any device supports full featured Type-C (DP Alt mode)