
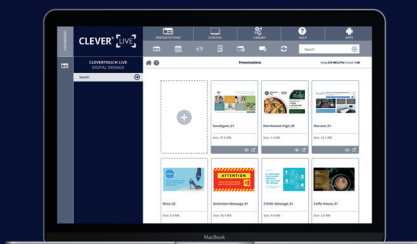


LiveRooms

Reserva de habitaciones fácil y eficiente

LiveRooms es una solución de reserva de salas que simplifica el proceso de reserva de salas de reuniones. Con la capacidad de integrarse con O365 y ME, reserve espacios para reuniones desde el calendario de su ordenador de sobremesa o, si está de viaje, reserve en directo en la fuente. El panel LiveRooms cuenta con iluminación LED para ver de un vistazo el estado de la sala de reuniones y un estado resumido que se transmite a los LFD para garantizar que el personal pueda localizar rápidamente una sala de reuniones y maximizar el tiempo de productividad.

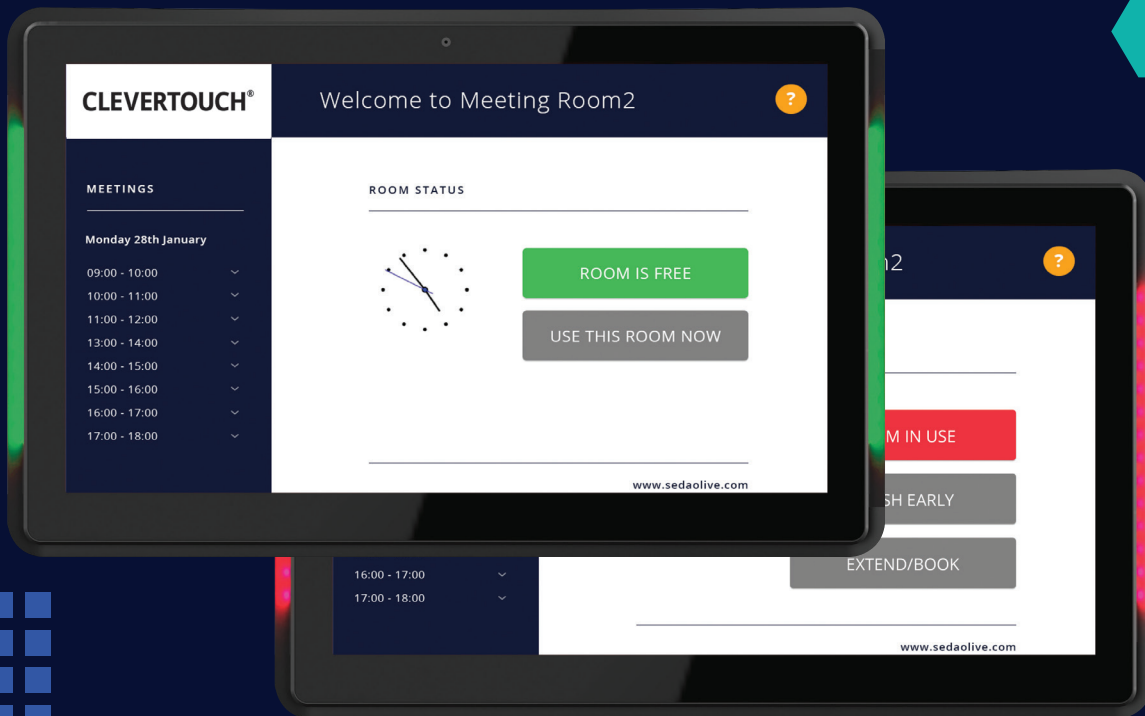

CLEVER® LIVE

Integración de CleverLive

LiveRooms se integra con CleverLive para que pueda incluir contenido de señalización digital en el panel de reserva de habitaciones.



Características principales

Gestión completa de reservas de salas de escritorio a pantalla



Conexión a CleverLive para mensajes de alerta de señalización digital

Marca personalizada para logotipos de empresas o visitantes

Se integra con el calendario de Microsoft Exchange o Outlook 365 y Google

Ahorra valioso tiempo de administración



Programa y reserva instantáneamente la sala

Muestra la disponibilidad con luz verde cuando está disponible, luz roja cuando está en uso

Visualización de la disponibilidad en tiempo real en la pantalla del LFD

Capacidad de elaboración de informes analíticos




¿Cómo funciona?



Conecte Conecte su señalización digital CleverLive CLOUD a su pantalla LiveRooms para enviar alertas instantáneas.

Reserva en origen Reserva a través de Outlook 365, Microsoft Exchange o en origen. Ideal para planificar con antelación o reuniones ad hoc sobre la marcha.

Visualización (disponibilidad) Disponibilidad codificada por colores: el rojo indica reservado y el verde disponible. Añada valor y muestre mensajes de señalización digital cuando no esté en uso.



Panel de visualización

Panel	10.1"
Área activa (mm)	216,96(A)x135,6(V)
Relación de aspecto	16:10
Resolución	1280*800
Luminosidad	300 cd/m2
Relación de contraste	800:1
Ángulo de visión (CR>10)	85/85/85/85

Toque

Tipo táctil	Toque capacitivo
Puntos de contacto	10 puntos
Precisión táctil	±1,5 mm
Tiempo de respuesta	16ms

Puertos

USB 2.0	Sí
Interfaz de red	Ethernet
Ampliación del almacén	SD

Otros parámetros

Tamaño del producto (mm)	255x172x29
Tamaño del envase (mm)	416x358x243 (5 fotos)
VESA (mm)	75x75
Modo de pantalla colgante	Paisaje o Retrato
Peso (KG)	Neto 0.89 Bruto 10.1 (5Pics)
Altavoz	2x1.5 W
Conectividad WiFi	2.4GHz
Voltaje de entrada	12V/2A
Accesorios	Adaptador de corriente
Certificación	CE/ FCC/ RoHS
Barra de luces LED	Iluminación LED integrada
Potencia	Adaptador de CA o POE 802.3at
Monte	SopORTE de pared