

CM Pro

La solución definitiva todo en uno; una potente pantalla comercial, **dos grandes usos.**

¿Expositores comerciales para reuniones, señalización digital o ambos?

El CM Pro es flexible y versátil con la señalización digital CleverLive incorporada para transmitir información y AirServer para la colaboración en reuniones.

NUEVO
pantalla de 98

Disponible en varios tamaños




43" 4K | 50" 4K | 55" 4K | 65" 4K | 75" 4K | 86" 4K |
98" 4K

Queen Elizabeth
HOSPITAL

Scan the QR Code
to book your flu jab



Let's help keep everyone healthy
Scan the QR code or speak to a staff member

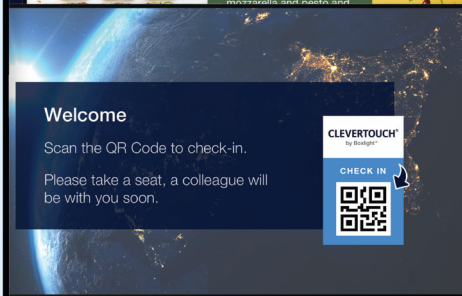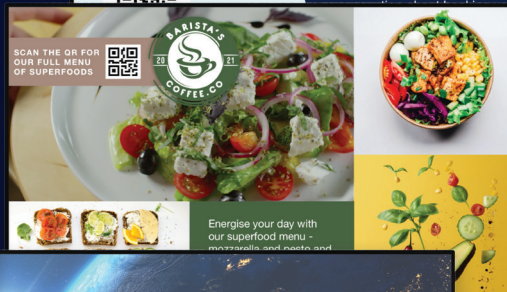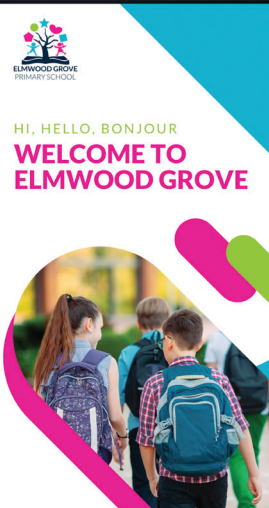

CLEVER® LIVE

Señalización digital con multitud de funciones sin suscripción.

Cree su cuenta hoy mismo en cleverlive.com

3 años de MDM* incluido

Acceso remoto para gestionar, ver y dar soporte a su para disfrutar de lo último en control y flexibilidad.

Características principales



resolución
Ultra HD



Compartir
pantalla desde
cualquier
dispositivo



Calidad de
imagen vibrante



operación 16/7



Paisaje y retrato



Mensajería y
transmisión de
un solo toque



Programación
de la gestión de
energía



Integración del
control



Carteles y videos
de pantalla
completa de
señalización
digital



Tecnología
Android



Control de
gestión integrado
MDM



Actualizaciones
OTA y cuentas en
la nube



Actualice su solución



Añada un reproductor multimedia **PICO MK5** o **PRO V4** para señalización digital multizona, o añade una **barra OPS** o de videoconferencia para crear un entorno de sala Microsoft Teams o de sala Zoom.

se asoció con

logitech

intel
partner
Gold

 AirServer



Con AirServer puedes duplicar contenidos desde tu dispositivo personal sin necesidad de descargar una aplicación.

Panel

Tamaño de la pantalla	43" 50" 55" 65" 75" 86" 98"
Tipo de retroiluminación	D-DLED
Tipo de panel	IPS
Brillo (típico)	43", 50", 55", 65", 75", 86" 500 cd/m2 98" 400 cd/m2
Resolución nativa	3840 x 2160 (UHD)
Relación de contraste (típica)	1200:1
Contraste dinámico	43", 50", 55", 65", 75", 86" 50000:1 98" 40000:1
Vida útil del panel (mínima)	43", 50", 55", 65", 75", 86" 50.000Hr 98" 30.000Hr
Tiempo de respuesta (típico)	8 ms
Ángulo de visión	178 verticales, 178 horizontales
Valor de color	1.07B (8-Bit + FRC)
Tratamiento de pantallas	3H
Nivel de neblina	1%
Frecuencia de actualización	60Hz
Orientación	43", 50", 55", 65", 75", 86" Paisaje y Retrato 98" Paisaje
Horas de operación	16/7
Área de uso	Interior

Placa base

Opción Android	400vs: Android 9.0
CPU Android	4xCA55
GPU de Android	MaliG31mp2
Android RAM	2GB DDR4- 2666Mhz
Almacenamiento Android	16 GB eMMC
Velocidad de exploración	200Hz

Conectividad

HDMI-In	4xHDMI2.0
Salida HDMI	x1
USB2.0	x1
USB3.0	x1
USB interno	x1
OPS/SDM	x1
Entrada de audio	Entrada de línea L/R
Salida de audio	Auricular, SPDIF
Micro SD	x1
RS232	conector de 3,5 mm
LAN	10/100/1000 Mbps
WiFi	2.4GHz y 5GHz
RJ12	Para servicio

Potencia

Suministro	110v AC - 240v AC 50/60Hz
Consumo de energía (típico)	43" 127 (W) Típico/160 (W) Máximo 50" 121 (W) Típico/160 (W) Máximo 55" 138 (W) Típico/180 (W) Máximo 65" 194 (W) Típico/220 (W) Máximo 75" 235 (W) Típico/320 (W) Máximo 86" 385 (W) Típico/400 (W) Máximo 98" 550 (W)
Espera profunda	≤0.5 W

Mecánica

Dimensiones del producto	43" 963 x 83 x 555 mm 50" 1121 x 83 x 646 mm 55" 1236 x 83 x 709 mm 65" 1456 x 96 x 834 mm 75" 1684 x 100 x 967 mm 86" 1962.30 x 1133 x 92,5 mm 98" 2225 x 98.6 x 1282 mm
Dimensiones del embalaje	43" 1050 x 178 x 718 mm 50" 1215 x 165 x 775 mm 55" 1369 x 165 x 874 mm 65" 1650 x 190 x 997 mm 75" 1948 x 210 x 1170 mm 86" 2163 x 380 x 1490 mm 98" 2423 x 380 x 1563 mm
Peso del producto	43" 10.5kg 50" 13.7kg 55" 18.1kg 65" 24.4kg 75" 38.1kg 86" 62kg 98" 102.2Kg
Peso embalado	43" 14.3kg 50" 18.3kg 55" 23.3kg 65" 31.3kg 75" 51.2kg 86" 83kg 98" 126.6Kg
Montaje VESA	43" 50" 200mm (ancho) x 200mm (alto) M6 55" 400mm (ancho) x 400mm (alto) M6 65" 600mm (ancho) x 400mm (alto) M6 75" 600mm (ancho) x 400mm (alto) - M6 86" 800mm (ancho) x 600mm (alto) - M8 98" 1000 x 400 mm - M6
Anchura del bisel	43" 6/6/6/9mm 50" 9/9/9/13mm 55" 9/9/9/11mm 65" 10/10/10/14mm 75" 21/16/16mm 86" 25mm 98" 25mm

CM Pro Especificaciones

Características

Principal	Reproducción de señalización digital integrada con cambio automático de fuente de alerta, emisión de pantalla Airserver, MDM remoto, programador de energía, modo de espera activo (activación HDMI), HDMI CEC, reproducción automática USB, bloqueo de panel, desplazamiento de píxeles, control externo, reloj en tiempo real (RTC)
Mecánica	Mando Joystick, Cable sensor IR, Ranura para módulo OPS, Tapa USB de seguridad, Cable de alimentación desmontable
Altavoz	43" 2x8 W 50" 55" 65" 75" 86" 2x10 W 98" 2x12 W

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	0-40 C
Humedad de funcionamiento	10-90%

Accesorio

Estándar	QSG, cable de alimentación, cable extensor IR, control remoto, 2 pilas AAA
-----------------	--


Instalación

La instalación de este producto debe ser realizada por un instalador cualificado. El uso de componentes no suministrados por Clevertouch o que no cumplan las especificaciones mínimas puede afectar al rendimiento, la seguridad y la garantía. Para más información, visite clevertouch.com

Garantía

El plazo de la garantía y las opciones de actualización varían según la región. Póngase en contacto con su distribuidor local o distribuidor para obtener información y visite clevertouch.com/about/warranty

Cumplimiento y certificación

Certificación reglamentaria	
------------------------------------	---

Apoyo

Para todos los productos Clevertouch, visite: support.clevertouch.com

Declaración

El tamaño y el peso varían según la configuración y el proceso de fabricación; consulte el producto real. Las imágenes del producto son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente en apariencia, color, tamaño, etc. del producto real. La descripción, ilustraciones, etc. de este documento pueden estar sujetas a cambios de acuerdo con las últimas especificaciones y prestaciones del producto. En caso de que sea necesario modificar el documento, éste podrá actualizarse sin previo aviso por escrito.