

# traulux



## **EShare TLES06T-C** **BOTÓN 4K DE PRESENTACIÓN** **INALÁMBRICA**



---

### **COLABORACIÓN MÁS EFICAZ QUE NUNCA**

---

Plug and play, emisión con un solo clic, con retorno inalámbrico de equipos de audio y vídeo.

# EShare TLES06T-C

El dongle **TLES06T** no requiere la instalación de ningún software ni controlador, basta con pulsar un solo botón para iniciar la proyección inalámbrica.

Reduce el tiempo de inactividad y los silencios incómodos para que los usuarios inicien productivas presentaciones y audio/videoconferencias inalámbricas.

Los equipos de audio y videoconferencia (cámaras, matrices de micrófonos, altavoces, pantallas, etc.) conectados al monitor interactivo pueden usarse desde el portátil de forma inalámbrica y en tiempo real.

- No necesita controlador ni software
  - No más cables en la sala de reuniones.
  - Fácil de usar.
  - Resolución hasta 4K 30 fps.
  - Retorno táctil (Win/macOS/Chrome/Linux/iPad/Android)
- Requiere USB-C con transmisión total - thunderbolt 3 min.**



## 4k Transmisión inalámbrica Ultra HD

Finura inigualable, imagen clara y natural.



## BYOM (Bring Your Own Meeting)

Gracias a la función de retorno A/V, los usuarios pueden utilizar el dispositivo A/V conectado al monitor interactivo. El dongle EShare virtualizará de forma inalámbrica la cámara, el micrófono y los altavoces al portátil para iniciar una videoconferencia.

Es compatible con Teams/Zoom/Google Meet/Skype/WebEx, etc.



# Disfruta compartiendo la vida



## Eficaz

Sólo se necesitan unos segundos para iniciar la presentación inalámbrica. Una forma sencilla e intuitiva de mejorar la eficiencia y agilidad de las reuniones corporativas, los participantes pueden turnarse para hacer presentaciones sin tener que esperar.



## Conexión inalámbrica fiable

EShare selecciona preferentemente canales Wi-Fi 5G para ofrecer una transmisión inalámbrica fluida y sin retardos hasta 4K - 30 fps.



## Fácil de emparejar

Conecta el Dongle al puerto USB-C del monitor interactivo para un emparejamiento automático.



## Retorno táctil

La función de retorno táctil (10 toques) permite a los usuarios controlar el portátil proyectado desde el monitor interactivo, lo que aumenta la eficacia de la reunión.



## Mecanismo de protección

Cifrado de alta seguridad y autenticación WPA2 para garantizar la seguridad.



## Altas prestaciones

EShare utiliza una configuración de hardware completamente nueva profundamente optimizada para ofrecer el máximo rendimiento.



## Sin necesidad de drivers ni softwares

No requiere que los usuarios instalen ningún software ni controlador adicional, y es compatible con cualquier sistema operativo. No existe ningún riesgo potencial de entrada de virus ni software malicioso.



## Múltiples pantallas

EShare admite varios botones para conectar y utilizar por turnos o compartir la pantalla simultáneamente. También admite el uso compartido colaborativo con EShare APP.


Retorno táctil



Escritorio compartido

Sin software

Plug & Play

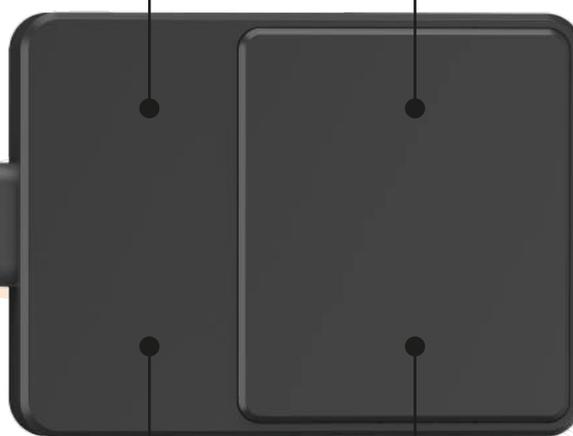

Audio / Video Bidireccional

5GHz Wi-Fi

Especificaciones	EShare PRO TLES06T
Descripción	Botón de presentación inalámbrica
Nombre	EShare 4K
Referencia	TLES06T-C (USB-C)
WiFi	5GHz & 2.4GHz
Protocolo autenticación	WPA2(WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)
DDR	DDR3 512MB
A/V Virtualization	Virtualización inalámbrica de equipos audiovisuales como cámara, micrófono, altavoz y pantalla al portátil del usuario.
LED	Azul/Verde/Rojo
Ratio	60 fps (FHD) 30fps (4K)
Resolución de salida	720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080(1080P), 3840x2160
Resolución de entrada	480p, 576p, 720p, 1080p, 4K PC timing: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080, 3840x2160
Retorno control por mouse	Sí
Retorno táctil	Sí 10 puntos
SO Soportados	Windows® 7, Windows 8.1, Windows 10 or Windows 11. macOS™, Chrome OS, Linux OS, Android OS. Any OS supports full featured Type-C or HDMI
Puerto	USB-C (con transmisión total - thundelbort 3 min)
Voltaje de entrada	5V
Consumo	0.9A max
Potencia	2.5W
Temperatura en funcionamiento	-0C °~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura en almacenaje	-20C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Dimensiones	176mm x 58mm x 17mm
Peso neto	80g.



**traulux**

[charmex.net](http://charmex.net) / [traulux.net](http://traulux.net)