


traulux t-rent

Outdoor rental LED displays



Ready for touring...



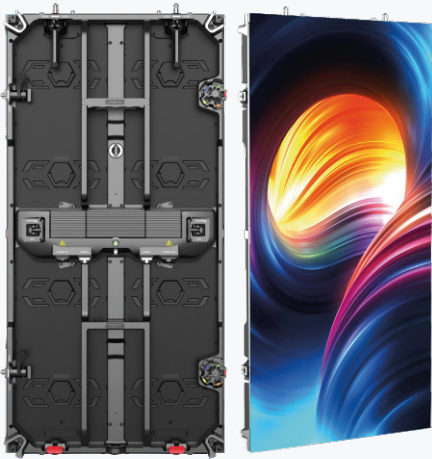

Outdoor rental LED displays

One for All solution!

4000-6500nits

Luminosidad

3840Hz

Refresco

IP66

Protección

Sí

Protección
de esquinas

Sí

Curva

Sí

Instalación
y almacenamiento

Master family

500x500mm y 500x1000mm combinan entre sí.



Sistema de cierre rápido
para fácil instalación.



Sistema de cierre lateral
para cóncavos y convexos.



Sistema de escalado integrado



Especificaciones

Model Name	TRAULUX T-RENT 2,9	TRAULUX T-RENT 3,9	TRAULUX T-RENT 4,8
Pixel pitch	2,9	3,9	4,8
Luminosidad	4000	5000	
LED	SMD1921		
Cabinet 50x100	NO	SI	
Cabinet 50x50	SI	SI	SI
Consumo máximo	650 W x m ²	650 W x m ²	650 W x m ²
Angulo de visión	180° 110°		
Coeficientes RGB	SI		
MOM (memory on module)	SI		NO
Fuente alimentación	MEGMEET		
Certificaciones	EMC-CLASE B – CE - ETL		
Proteccion IP frontal y trasera	IP66-IP66		
Ambiente temp trabajo	-30°C A 55°C		
Ambiente humedad trabajo	10% A 95%		
Peso cabinet 50x50	24Kg x m ²		
Peso cabinet 50x100	NO DISPONIBLE	12 KG x m ²	
Stacking system	SI		
Hanging	SI		
Sistema de curvado	+6/+3/0/-3/-6		
Sistema LED	NOVASTAR		
Tarjeta receptora	A8S-N		
Flight cases 50x50	8 EN1		
Flight cases 50x100	5 EN1		
Flight cases herrajes	SI		