


# traulux t-rent

## Outdoor rental LED displays



*Ready for touring...*



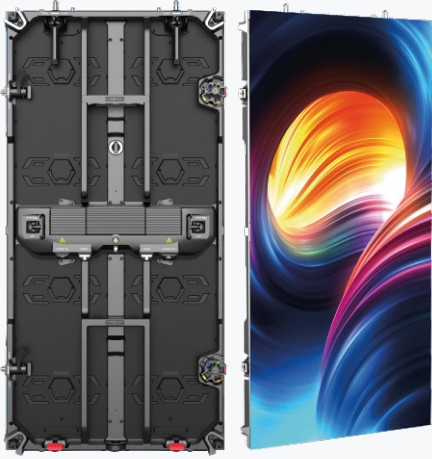

## Outdoor rental LED displays

One for All solution!

**4000-6500nits**

Luminosidad

**3840Hz**

Refresco

**IP66**

Protección

**Sí**

Protección  
de esquinas

**Sí**

Curva

**Sí**

Instalación  
y almacenamiento

## Master family

500x500mm y 500x1000mm combinan entre sí.



Sistema de cierre rápido  
para fácil instalación.



Sistema de cierre lateral  
para cóncavos y convexos.



## Sistema de escalado integrado



## Especificaciones

Model Name	TRAULUX T-RENT 2,9	TRAULUX T-RENT 3,9	TRAULUX T-RENT 4,8
Pixel pitch	2,9	3,9	4,8
Luminosidad	4000	5000	
LED	SMD1921		
Cabinet 50x100	NO	SI	
Cabinet 50x50	SI	SI	SI
Consumo máximo	650 W x m <sup>2</sup>	650 W x m <sup>2</sup>	650 W x m <sup>2</sup>
Angulo de visión	180° 110°		
Coeficientes RGB	SI		
MOM (memory on module)	SI		NO
Fuente alimentación	MEGMEET		
Certificaciones	EMC-CLASE B – CE - ETL		
Proteccion IP frontal y trasera	IP66-IP66		
Ambiente temp trabajo	-30°C A 55°C		
Ambiente humedad trabajo	10% A 95%		
Peso cabinet 50x50	24Kg x m <sup>2</sup>		
Peso cabinet 50x100	NO DISPONIBLE	12 KG x m <sup>2</sup>	
Stacking system	SI		
Hanging	SI		
Sistema de curvado	+6/+3/0/-3/-6		
Sistema LED	NOVASTAR		
Tarjeta receptora	A8S-N		
Flight cases 50x50	8 EN1		
Flight cases 50x100	5 EN1		
Flight cases herrajes	SI		