


traulux t-rent-L

Pantalla LED Rental para instalaciones outdoor

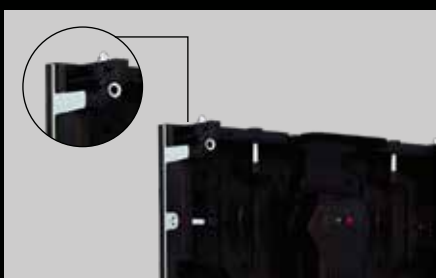


Diseño de alta protección:

Protectores situados en las partes más sensibles del cabinet, en sus 4 esquinas, para prevenir eficazmente la rotura de lámparas Led y mascarar rotas.



Diseño modular:

El diseño modular consiste en independizar las diferentes partes del cabinet para poder agilizar el proceso de reparación en caso de rotura, teniendo los módulos, el cabinet y la fuente de alimentación en estructuras independientes.

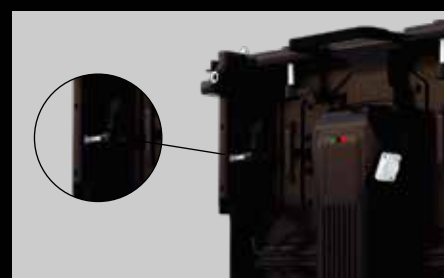


Diseño de bloqueo rápido:

Con el sistema de bloqueo que nos da este cabinet conseguimos que se pueda manejar con un solo operario.



Especificaciones


Modelo	T-Rent-L-3.9-50
Pixel Pitch/mm	3.9
Brillo	4500 Nits
Contraste	5000:1
Frecuencia de refresco/Hz	3840 Hz
Escala de grises/bit	14 Bits
Ángulo de visión (horizontal/vertical)	160° Horizontal 140° Vertical
Grado IP (frontal/posterior)	Ip65
Consumo de energía (máx./media)W/m2	490W/m2 máximo - 170W/m2 media
Tamaño del cabinet /mm	500x500x82 mm
Tamaño del módulo/mm	250x250x14.6 mm
Peso del cabinet /kg	7.9 Kg
Material del cabinet	Aluminio
Resolución del cabinet /Píxeles	128x128 px
Densidad de píxeles/píxeles/m ²	65.536px
Entrada A/C (Tensión) (V)	100-240 V
Temperatura de funcionamiento (°C)	-30°C ~ 60°C
Humedad de funcionamiento (Rh)	10%-95%
Tarjeta Receptora	NovaStar A5S Plus
Distancia de control	Cable de red Cat5e: <100 m; cable de fibra monomodo: <10 km
Alimentación	Certificado CE

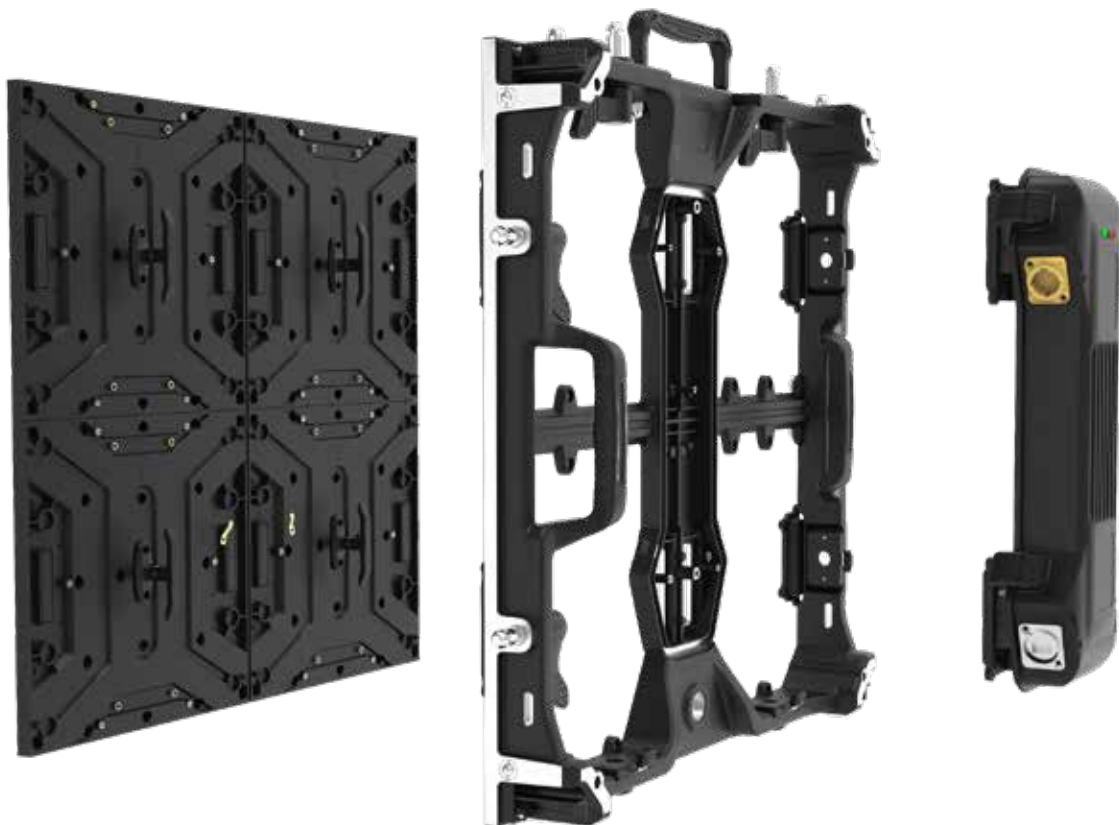

Tamaño Cabinet



81,6 mm

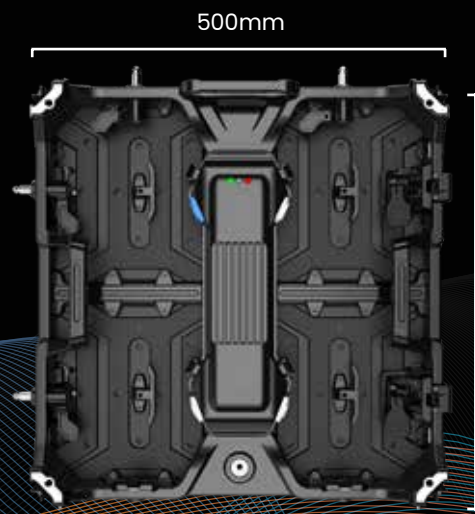

charmex.net | traulux.net
led@charmex.net