

# traulux T-TRIX

**Pantallas LED para instalaciones fijas indoor**  
Diseños creativos adaptados a diferentes medidas



Más tamaños  
de cabinets



Esquina  
de 90°



Diseño  
ultra delgado



Módulo  
con calibración

Diseños en 90 grados,  
instalaciones en esquinas.\*



Diseños  
en forma de cubo




Montaje con imanes,  
facilitando la instalación.



\*Cortado bajo proyecto en fabrica

**Conexiones sin cables.**  
Fácil y completamente frontal el mantenimiento.

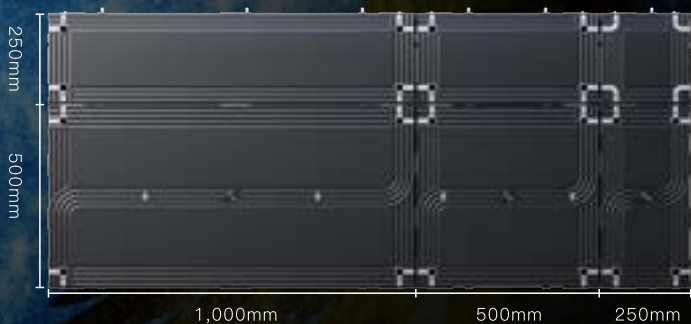

**Adapta el tamaño del cabinet  
a la pantalla que quieras instalar.**

- Diferentes tamaños de cabinets.
- Cabinets de aluminio.

**Diseño ultra fino y de poco peso.**

- 19kg/m<sup>2</sup> (4,75kg cabinet de 500x500mm)
- Grosor de 30mm



Especificaciones	T-TRIX 1.95	T-TRIX 2.6
Pixel Pitch (mm)	1.95	2.6
Pixel Density (dot/m <sup>2</sup> )	262,144	147,456
LED sealing Type	SMD1212	SMD1515
Module Resolution (PX* PX)	128*128	96*96
Module Size (mm * mm)	250*250	250*250
Module Weight (kg)	0.36	0.33
Module Thicknees	3mm	3mm
Contrast Ratio	8,000:1	8,000:1
Drive Mode	Constant Current	Constant Current
Horizontal Viewing Angle (Deg)	160	160
Vertical Viewing Angle (Deg)	160	160
Brightness (cd/m <sup>2</sup> )	800-1,000	800-1,000
Grey Scale (bit)	14	14
Refresh Rate (Hz)	3,840	3,840
Max Power consumption(W/m <sup>2</sup> )	580W±3%/m <sup>2</sup>	580±3%W/m <sup>2</sup>
Average Power consumption (W/m <sup>2</sup> )	180W/m <sup>2</sup>	180W/m <sup>2</sup>
Cabinet Size (mm * mm)	1000X500/500X500/250X500*/1000X250/500X250/250X250*	
Cabinet Weight (Kg)	20KG/m <sup>2</sup>	
Cabinet Thickness(mm)	30	
Input Voltage (V)	AC100-240V	
Working Temperature (°C)	-20~+50°C	
Working humidity (RH)	10%~95%RH	
Storage Temperature (°C)	-30~+60°C	
Storage humidity (RH)	10%~60%RH	
Waterproof Level	IP20	
Working Environment	Indoor	
Installtion Method	Front service	
Certificates	CE(EMC A、LVD)、FCC、ETL、CB	

\*El cabinet de 25x25 y 25x50 cm se diseñó como una extensión perfecta para los modelos de 50x25 cm y 50x50 cm. Sin receiving card propia ni fuente de alimentación independiente, este cabinet complementa a otros modelos, asegurando su pleno funcionamiento al estar conectado a un cabinet principal compatible.