

# traulux - T-CUBE-O

## PANTALLA LED PARA INSTALACIONES OUTDOOR

Disponible en 3 tamaños:  
20x20x20cm | 40x40x40cm | 60x60x60cm.




# traulux - T-CUBE-O

## Aplicación en múltiples escenarios

Presentamos el siguiente nivel en instalación exterior: el T-Cube Outdoor de Traulux. Este cubo LED, diseñado para resistir los elementos, ofrece la misma innovación y elegancia del modelo indoor, ahora con protección IP65 y una asombrosa luminosidad de 6000 nits.

Con tres tamaños disponibles (20x20x20cm, 40x40x40cm, y 60x60x60cm), el T-Cube Outdoor se adapta perfectamente a espacios al aire libre, desde áreas comerciales hasta eventos al aire libre.

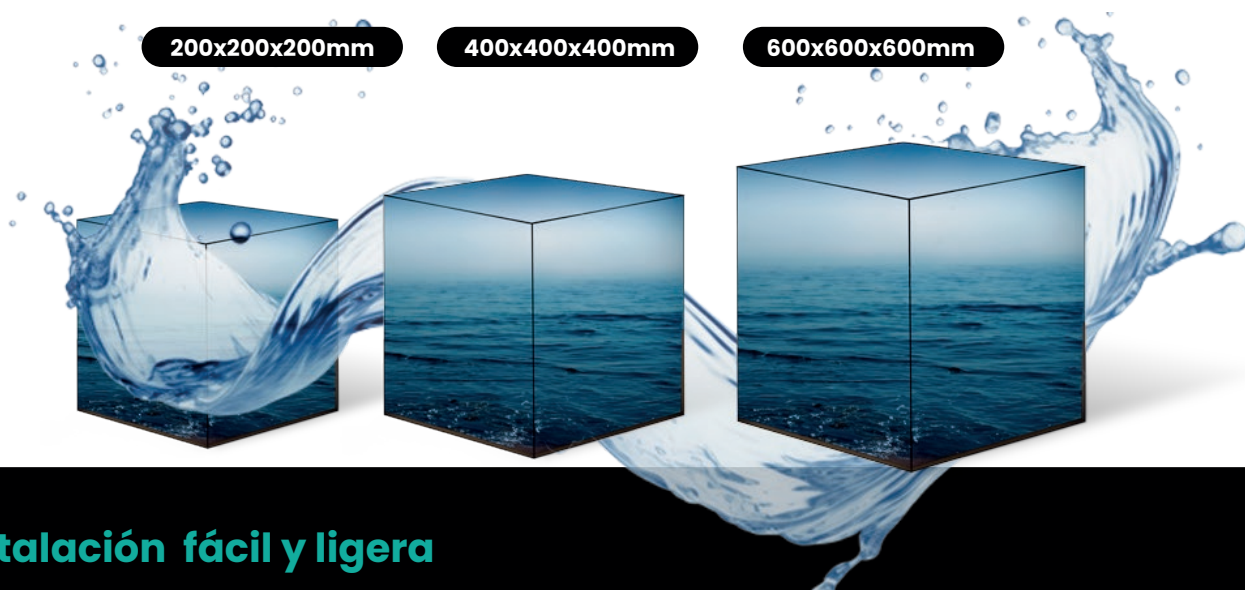

## Instalación fácil y ligera

T-CUBE tiene las ventajas de ser liviano y de fácil instalación. El diseño modular inteligente asegura la fijación de los paneles y su fácil extracción. No necesita marco para la instalación, no requiere instalación profesional.

**Puede instalarse en suelo, colgado del techo o montado en la pared.**



## Método de control inteligente

Control de forma remota via WIFI, usa el sistema operativo novastar, viene ya con una electrónica instalada dentro. Usa el software de vixplex para cargar el contenido.

# traulux - T-CUBE-O

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Modelo	T-CUBE5-O-2.5-200	T-CUBE5-O-2.5-400	T-CUBE5-O-2.5-600
Pixel Pitch	2.5mm		
Modelo de lámpara LED	SMD1415		
Composición de píxeles	1R1G1B		
Resolución del módulo (An*Al)	80x80		
Tamaño del módulo (An*Al)	200x200mm		
Resolución del cubo (An*Al)	80x80x80	160x160x160	240x240x240
Tamaño del panel (An*Al*O)	200x200x200mm	400x400x400mm	600x600x600mm
Cantidad de módulos (An*Al)	1modulo/cara	4modulos/cara	9modulos/cara
Peso (kg/cubo)	5.5kg	25kg	60kg
Material	Hierro		
Forma fija	Acceso Posterior(Tornillo)		
Brillo(cd/m2)	6000		
Nivel de protección	Ip65		
Diseño de pantalla	5 caras/ 4 caras(opcional)		
Modo de mantenimiento	Control de corriente constante		
Frecuencia de cambio de fotogramas	60		
Frecuencia de refresco	1920-3840		
Temperatura de color	2000K~9500K		
Sistema Operativo	Windows XP /7/8/10/11		
Método de control	WIFI /4G		
Tensión de funcionamiento	AC: 100V~240V, 50~60Hz		
Potencia máxima (W/m2)	700		
Potencia media (W/m2)	200		
Tiempo de trabajo continuo	≥7x24hrs		
Vida útil	100000Hours		
Entorno de funcionamiento	0°C~40°C 35%~85%		

**traulux**

**charmex.net | traulux.net**  
led@charmex.net