

Pantalla de pared y techo de excelente relación calidad/precio. Dispone de un motor rápido y silencioso. Mando a distancia por radiofrecuencia incluido muy ligero y compacto, fácil de sujetar.

El módulo receptor en pared dispone de un cable de tres metros e incluye el sistema de accionamiento manual con tres pulsadores para controlar el enrollado y desenrollado de la tela de proyección.

El sistema de anclaje Easy Fix permite realizar la instalación de la pantalla con gran ahorro de tiempo y esfuerzo, reduciendo los costes de instalación.

Instalación para techo o pared, disponemos de anclajes de pared para ganar distancia entre la pantalla y la pared, salvando obstáculos existentes.

Especificaciones

Tipo

Mural Eléctrica

Eléctrica

Si

Formato

1:1, 16:9, 16:10

Tela

Blanca Mate

Ángulo visión

100°

Carcasa

Metálica blanca

Fijación

Techo o pared

Garantía


2 años

Garantía motor

2 años




Mando a distancia RF

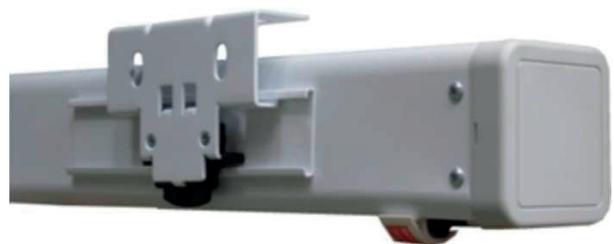

Anclajes Easy Fix

REF	Formato	Área de Visión (cm)		Tamaño Bordes (cm)				Área de Visión (cm)		Longitud Caja incl. soportes laterales (cm)
		Ancho (W)	Alto (H)	Inferior (B2)	Superior (B3)	Izquierdo (B1)	Derecho (B1)	Ancho	Alto	
TLE-200-11-EF	1:1	203	203	5	5	5	5	193	193	210,5
TLE240-11-EF	1:1	244	244	5	5	5	5	234	234	251,5
TLE300-11-EF	1:1	305	305	5	5	5	5	295	295	312,5
TLE200-169-D-EF	16:9	203	153	5	35	5	5	193	113	210,5
TLE240-169-D-EF	16:9	244	172	5	35	5	5	234	132	251,5
TLE200-1610-D-EF	16:10	200	159	5	35	5	5	190	119	207,5
TLE240-1610-D-EF	16:10	240	184	5	35	5	5	230	144	247,5
TLE300-1610-D-EF	16:10	300	226	5	40	5	5	290	181	307,5

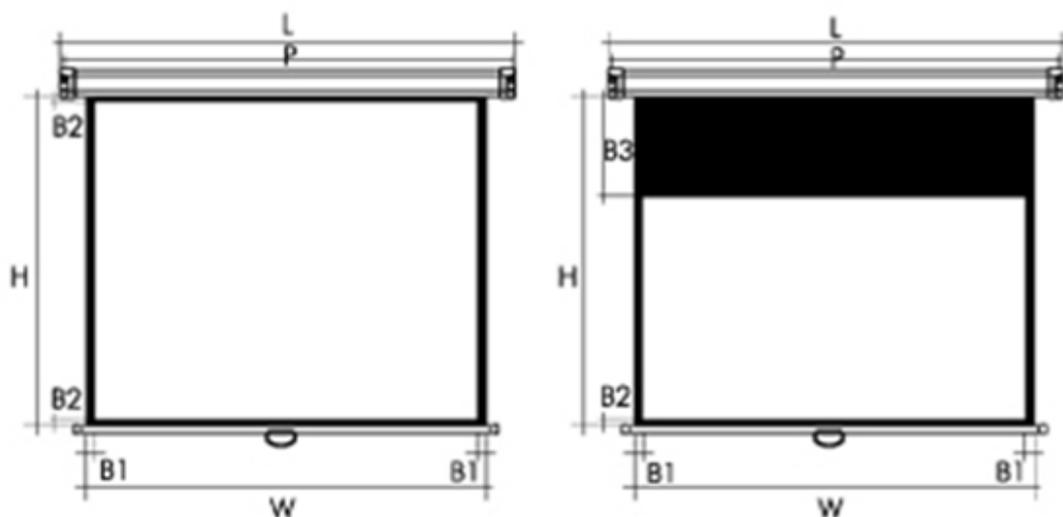

traulux