

traulux

TRAULUX *J-FIX SERIES*

EMC CLASS B




10.000 Nits, **BRILLO ABSOLUTO**

traulux.net | charmex.net

CCES TECNOLOGIA

CCES es una abreviatura de Common Cathode Energy Saving technology.
Los beneficios de esta tecnología:


- 1. Distribución de electricidad precisa para chips LED RGB para ahorrar energía y reducir el consumo de energía en más del 30%.
- 2. Menos calor generado por los componentes eléctricos prolonga la vida útil del panel.
- 3. Con una temperatura más baja dentro del panel, los componentes eléctricos pueden funcionar de manera más estable para brindar una mejor calidad de video.

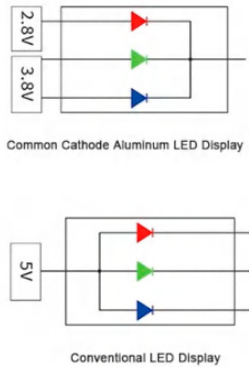

MEJOR DISIPACIÓN

- El chasis del módulo y el marco del panel de aluminio aceleran la disipación del calor.
- El color blanco del módulo puede reflejar mejor la luz solar, reduciendo el calor generado por el panel.

Diseñado para disipar el calor

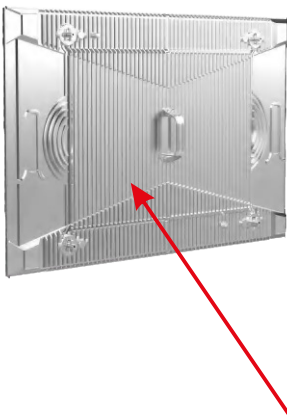

El chasis y el modulo de aluminio, mejoran considerablemente la disipación de calor


MANTENIMIENTO FRONTA Y TRASERO

El módulo o la fuentes de alimentación pueden substuirse frontalmente.




CURVA PERFECTA

Posibilidad de customizacion a medida

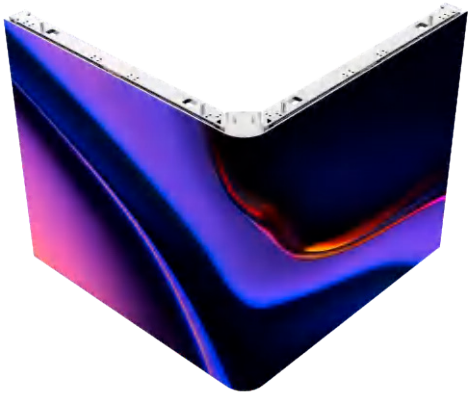

FRAMES DISPONIBLES

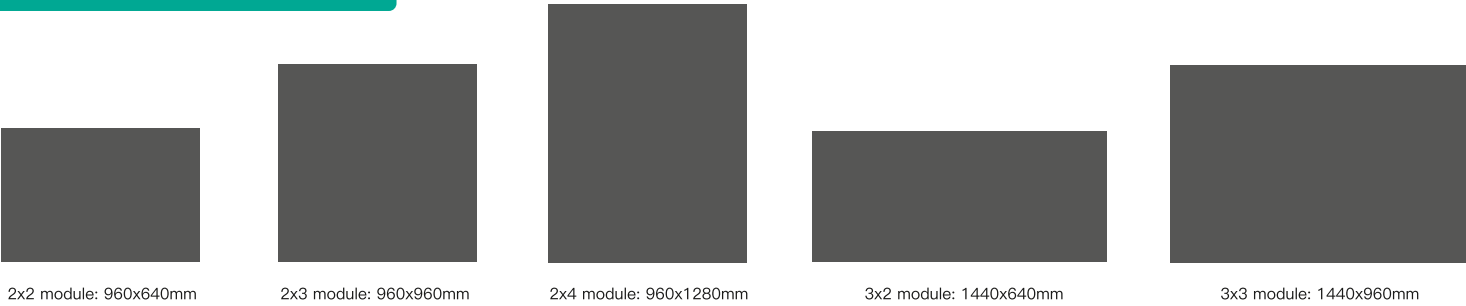

ESPECIFICACIONES

Número de artículo	J - FIX - O - P6	J - FIX - O - P8	J - FIX - O - P10
Paso de píxel	6.67	8	10
Densidad de píxel	22500	15625	10000
Tipo de LED	SMD2727	SMD3535	SMD3535
Resolución del módulo	72*48	60*40	48*32
Dimensiones del módulo	480*320	480*320	480*320
Peso del módulo	2.3KG	2.3KG	2.3KG
Grosor del módulo	23.5mm	23.5mm	23.5mm
Escala de grises (bits)	14-16bit	14-16bit	14-16bit
Nivel de brillo	6000nits-8500nits	6500nits-10000nits	6500nits-10000nits
Tamaño del Cabinet	960*1280/960*960/960*640 1440*1280/ 1440*960	960*1280/960*960/960*640 1440*1280/ 1440*960	960*1280/960*960/960*640 1440*1280/ 1440*960
Peso del Cabinet	31KG/m² 28KG/m²	31KG/m² 28KG/m²	31KG/m² 28KG/m²
Grosor del Cabinet	101mm	101mm	101mm
Consumo máx power	550w/m²	550w/m²	550w/m²
Media de consumo power	200w/m²	200w/m²	200w/m²
Ángulo de visión	160°/60°/30°	160°/60°/30°	160°/60°/30°
Voltaje de trabajo	AC110-220V/200-240V	AC110-220V/200-240V	AC110-220V/200-240V
Temperatura de trabajo	-30~ +60	-30~ +60	-30~ +60
Frecuencia de refresco	3840Hz	3840Hz	3840Hz
Protección IP	IP66	IP66	IP66
Certificados	CE, FCC, ETL, EMC, CB, ROHS	CE, FCC, ETL, EMC, CB, ROHS	CE, FCC, ETL, EMC, CB, ROHS