M2-ENC10-187X- 10-Slot On-Table Power & AV Enclosure
Esta caja mediahub2 consiste en un chasis de aluminio sólido de 10 ranuras diseñado para su colocación independiente sobre superficies de mesa en salas de reuniones, espacios de trabajo híbridos o entornos de enseñanza AV. Sus módulos de ingeniería de precisión utilizan el sistema de conexión individual ICS (Individual Connection System), una interfaz sin herramientas ni tornillos que mantiene una estética limpia a la vez que permite una personalización de nivel profesional en cuestión de segundos. La caja viene preconfigurada con tres tomas de CA, un módulo Power Delivery de 65 W de doble salida y dos marcadores de posición vacíos, lo que permite una implantación inmediata con escalabilidad futura. Equipada con un cable de alimentación integrado de 1 m y un conector Wieland GST18, la unidad se integra directamente en las redes de alimentación de muebles audiovisuales. La compatibilidad con todos los módulos, cables y accesorios de montaje de mediahub2 permite una rápida adaptación a instalaciones fijas o bajo escritorio.

- **Caja de 10 ranuras de pie:** Con un ángulo ergonómico para su uso en escritorios reales, la caja admite dos módulos vacíos de 22,5 mm. La huella del chasis está optimizada para entornos a través de, mesas de trabajo, mesas de conferencias, podios de conferencias o salas de control.
- **Preconfigurado con tres tomas de CA, módulo PD de 65 W y dos módulos ciegos:** Se suministra con tres tomas de CA europeas DE (CEE 7/3) giradas 45° para facilitar el acceso del usuario y un módulo de suministro eléctrico de 65 W - USB-C: 65 W PD | USB-A: 18 W QC | USB-C + USB-A: 5 V 3 A por puerto - preinstalado junto con placas ciegas a juego. Permite el uso inmediato y facilita la ampliación posterior con módulos AV basados en ICS.
- **Cable de alimentación de CA GST18 integrado:** Un cable de 1,0 m y 16 A con un conector Wieland GST18 que admite conexiones seguras de alta capacidad en instalaciones profesionales.
- **Construcción completa de la carcasa metálica:** Fabricada en aluminio macizo con detalles de módulos con codificación de chispas mate. La carcasa está disponible en negro, blanco y gris espacial y presenta un diseño industrial galardonado que ofrece durabilidad sin afectar a la coherencia visual de los espacios audiovisuales de primera calidad.
- **Compatible con la gama mediahub2:** Totalmente compatible con todas las ranuras mediahub2, cables ICS y soportes externos. Los usuarios pueden desplegar abrazaderas, soportes de pared o receptáculos bajo estanterías de forma intercambiable en variantes de 5, 7 o 10 ranuras para escenarios de despliegue en múltiples ubicaciones.

Interfaz escalable para espacios de trabajo profesionales
Una solución de interfaz flexible y modular para profesionales AV que requieren conectividad escalable en entornos de instalación de alta demanda. Su arquitectura ICS sin herramientas y sus opciones de montaje universales reducen el tiempo de instalación al tiempo que mantienen la seguridad eléctrica y la precisión del diseño.

Características

- Armario independiente de 10 ranuras para sobremesa
- Preconfigurado con tres tomas de CA DE/UE, un módulo DP de 65 W y dos espacios en blanco.
- Equipado con un cable de alimentación de CA 3G1,5 mm^2 de 1 m de longitud y 16 A y un conector de alimentación Wieland GST18
- Elegante carcasa totalmente metálica con un factor de forma galardonado
- Compatible con toda la gama de ranuras, cables y soportes configurables de la gama mediahub2

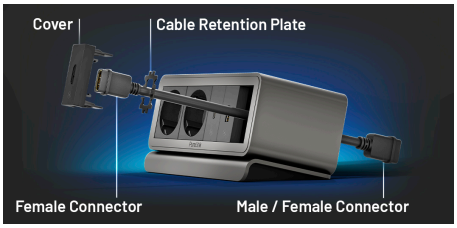

Aspecto personalizable

Llantas magnéticas en varios colores, fácilmente intercambiables para adaptarlas a su estilo o marca.

Opciones de montaje

Elija entre pinza de escritorio, debajo de la mesa y montaje en pared.

Sistema de conexión integrado

ICS: Una solución modular de montaje de cables sin herramientas diseñada para una conectividad flexible.

Especificaciones

Cable	
Longitud del cable	1 m
Tensión nominal del cable	300 V
Diámetro del cable (mm)	8,5 mm
Cable estándar	H05VV-F 3G1,5mm^2
Material conductor	Cobre
Tipo de conductor	Varado
Material de la cubierta del cable	Policloruro de vinilo (PVC)
Forma del cable	Redondo
Características de la cubierta del cable	Suave
Calibre del conductor primario (AWG)	16 (1.5mm^2)

Conexión	
Material del conector	Latón
Revestimiento de contactos de conector	Estaño
Conector 1	Wieland GST18
Factor de forma del conector 1	Recta
Género del conector 1	Conector macho
Conector 1 bloqueable	Sin bloqueo
Material de la carcasa del conector	Poliamida

USB	
Carga rápida	Yes
Salida de alimentación USB total	65 W

Información general	
Código de protección internacional (IP)	IP20
Certificación	TÜV, CE, RoHS

Detalles técnicos	
Tensión de entrada de CA (máx.)	250 V
Gama de frecuencias de CA	50/60 Hz
Tensión de salida de CA (máx.)	250 V
Corriente de salida de CA (máx.)	16 A
Cantidad de tomas de corriente alterna	3 AC outlet(s)
Tensión DC (máx.)	20 V
Número de cantidad de salida de corriente continua	2

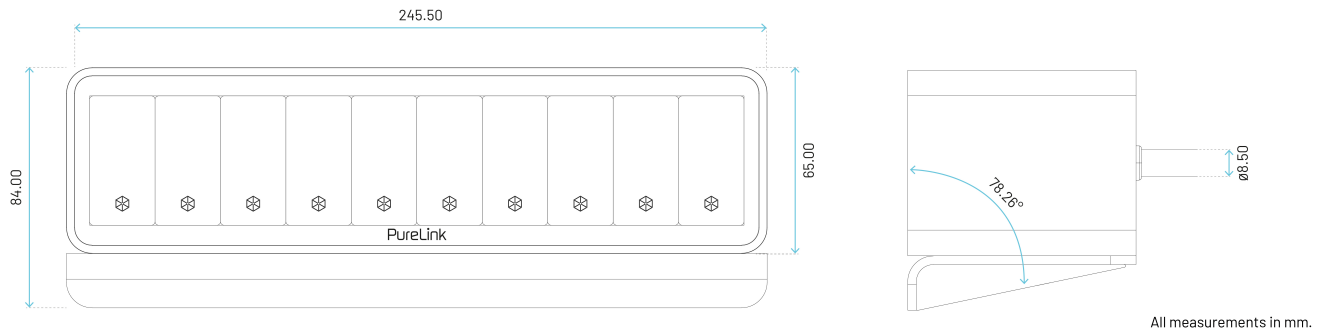

Lea estas precauciones antes de la instalación:

No cubrir durante el funcionamiento
No conecte los enchufes en cascada
El producto está libre de tensión sólo cuando está desenchufado
Sólo para uso en espacios secos
Funcionar sólo con el cable desenrollado debido a la mayor carga de temperatura en la fuente de alimentación
USB sólo para productos informáticos
Lea atentamente todas las instrucciones de seguridad suministradas con el producto antes de la instalación

Visión general

Parent	Item-No.	Color de la carcasa
M2-ENC10-187X	M2-ENC10-1870	Negro
	M2-ENC10-1871	blanco
	M2-ENC10-1872	Gris espacial

2025 PureLink. PureLink, el logotipo de PureLink y otras marcas de PureLink son propiedad de PureLink y pueden estar registradas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. PureLink no asume ninguna responsabilidad por cualquier error que pueda aparecer en esta publicación. La información sobre productos, precios y características aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Contáctenos en
www.purelink.de

+49 5971 800 299-0
info@purelink.de

PureLink GmbH
Von-Liebig-Str. 10
48432 Rheine
Alemania

PureLink UK LTD.
Carpenter Court, 1 Maple Road
Bramhall, Stockport - Cheshire SK7 2DH
Reino Unido

v10-2025