IPS 1.5K

AMPLIFICADOR PROFESIONAL



Descripción

La Serie IPS está compuesta por una gama de amplificadores profesionales de dos canales que combinan lo último en tecnología de amplificación de Clase H de alto rendimiento con una confiabilidad duradera. IPS 1.5K es un amplificador de potencia biamplificado que ofrece hasta 2 × 750 W a 4 O de impedancia. Cuenta con un control independiente de ganancia, indicadores de señal, saturación y errores, entrada estéreo XLR, salida de puenteo, conmutador estéreo/paralelo/puente y conectores de salida SpeakON y de terminales de conexión. Asimismo, tiene protección contra cortocircuitos. Gracias a sus disipadores de calor de alta eficiencia y a sus ventiladores de velocidad variable, el IPS 1.5K puede soportar condiciones extremas de calor y asegura una confiabilidad total.

Características

› 2 amplificadores de 750 W de Clase H
› Respuesta rápida y baja distorsión
› Modos estéreo, paralelo y puente
› Circuito con protección amplia
› Sistema de ventilación de velocidad variable
› Indicadores de señal, saturación y errores
› Conectores XLR de entrada
› Conectores SpeakON y terminales de conexión
› Limitador en todos los canales

Código De Artículo

12100065	IPS 1.5K	220-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530019723
12100066	IPS 1.5K	120 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530019730

Especificaciones

IPS 1.5K

AMPLIFICADOR PROFESIONAL

Line Art 2D

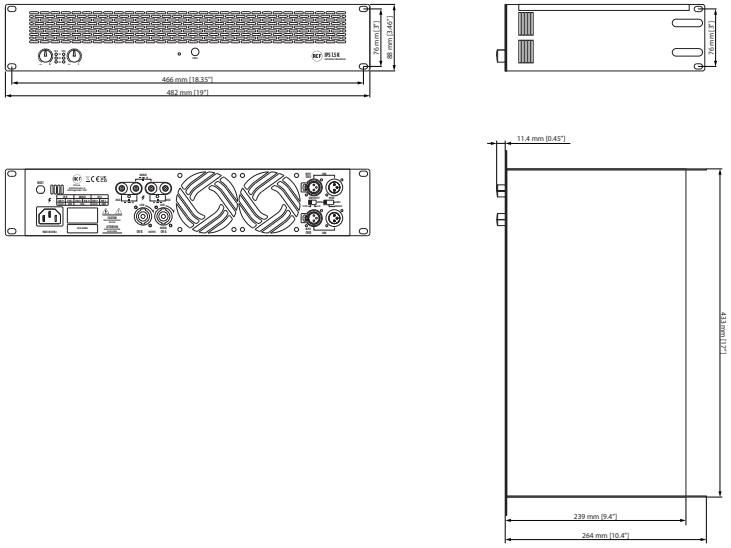

ESPECIFICACIONES

Aespecificaciones del amplificador	Clase de amplificador	H
	Salida de potencia	2 x 750 W @ 4 ohm 2 x 500 W @ 8 ohm 1 x 1500 W @ 8 ohm (bridge)
	Respuesta en frecuencia (-3 dB)	20 Hz - 22000 Hz
	Diafonía	<73 dB
	Distorsión (THD + N) en potencia nominal a 1kHz	<0.02 %
Sección de entrada	Número total de entradas	2
	Balanceado	2
	Mono	2
	Entradas de línea	2
	Conectores de línea	XLR
Sección de salida	Número de salida de señal	2
	Conectores de salida de señal	XLR
	Conectores de salida de potencia	Binding Post, Speakon
Configuración y control	Configuración	DIP switch, Front panel
Protecciones	Enfriamiento	Forced
	Cortocircuito	Yes
	Térmico	Yes
	CC (Corriente continua)	Yes
	Fusibles	Yes
	VHF (frecuencias muy altas)	Yes

IPS 1.5K

AMPLIFICADOR PROFESIONAL

Requerimientos de poder	Voltaje de funcionamiento	220-240/115 V~ 50/60Hz
	Consumo eléctrico (W)	600 W
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Metal
	Color	Black - RAL 9005
	Montaje en bastidor	19", 2U
Tamaño / Peso	Altura	88 mm / 3.46 inches
	Ancho	482 mm / 18.98 inches
	Profundidad	264 mm / 10.39 inches
	Peso	12 kg / 26.46 lbs