



KPS 164D

AMPLIFICADOR COMPACTO DE 4 CANALES CON DSP Y DANTE



Descripción El KPS 164D es un amplificador profesional de 4 canales con una potencia de salida total de 640 W, diseñado para instalaciones de audio muy exigentes en las que la flexibilidad, la fiabilidad y el control avanzado son esenciales. Equipado con amplificación Clase D y DSP integrado, proporciona un procesamiento de señal completo y preciso, con una configuración intuitiva a través del software RDSpace de RCF. La librería de presets de los altavoces RCF simplifica la configuración y garantiza un rendimiento óptimo. La conectividad Ethernet nativa lo hace ideal para sistemas distribuidos con control de zona independiente, mientras que el punto de acceso inalámbrico integrado permite la conexión directa con dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas. Equipado con una interfaz de red Audinate Dante™ AoIP, que permite la distribución de 4 canales de audio digital.

- Características**
- › 4 amplificadores Clase D de 160 W
 - › Procesamiento de señales integrado
 - › Presets para altavoces RCF
 - › Configuración de salidas de baja y alta impedancia
 - › Administración multi-zona de matriz completa
 - › Administración en red mediante el software RDSpace
 - › Drivers API para sistemas de control de terceros
 - › Accesorios de pared PoE para control remoto
 - › Potencia compartida entre cada par de canales alcanza hasta 320 W
 - › Interfaz de red Audinate Dante™ (4 canales)


Código De Artículo	12100091	KPS 164D EU	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530023751
	12100115	KPS 164D US	US	90-240 V	Black	EAN 8024530024345



KPS 164D

AMPLIFICADOR COMPACTO DE 4 CANALES CON DSP Y DANTE

Line Art 2D

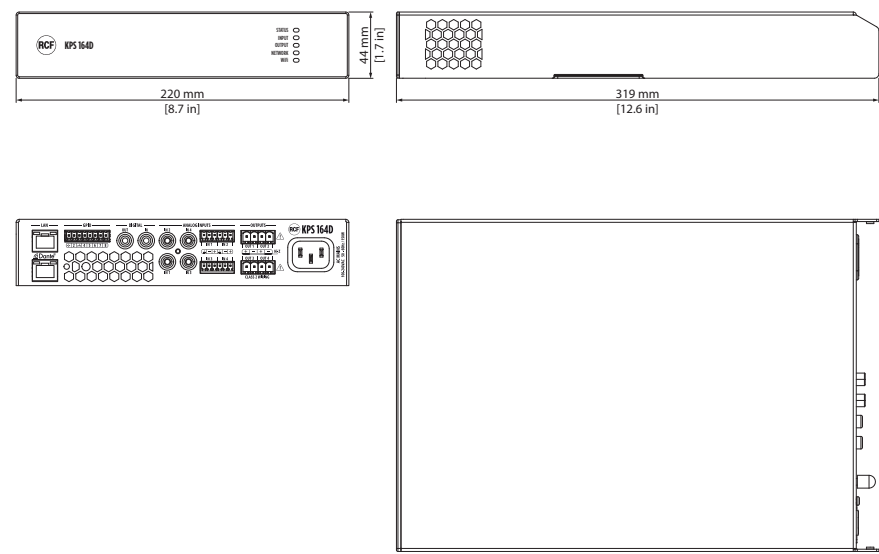

ESPECIFICACIONES

Aespecificaciones del
amplificador

Clase de amplificador	D
Salida de potencia	4 x 160 W @ 4 ohm 4 x 160 W @ 8 ohm 2 x 320 W @ 8 ohm (bridge)
Output power @ 100 V	2 x 320 W @ 100 V
Output power @ 70 V	2 x 320 W @ 70 V
Respuesta en frecuencia (-3 dB)	20 Hz - 20000 Hz
SNR Entradas analógicas ("A" weighted)	>106 dB
SNR Entradas digitales ("A" weighted)	>106 dB
Distortion (THD+N) (20 Hz - 20000 Hz,160 W @ 8 ohm)	<0.05 %

Sección de entrada

Número total de entradas	9
Entradas de línea+micrófono	4
Conectores de línea+micrófono	Euroblock, RCA
Entradas digitales	5
Conectores digitales	RCA, RJ45
Tipo digital	DANTE, S/PDIF
Entradas de propósito general (GPI)	5
GPI programable	Yes



KPS 164D

AMPLIFICADOR COMPACTO DE 4 CANALES CON DSP Y DANTE

Sección de salida	Número de salida de señal	1		
	Conectores de salida de señal	RCA		
	Conectores de salida de potencia	Euroblock		
	Entradas de propósito general (GPI)	5		
	GPO programable	Yes		
Procesamiento	DSP (procesador de señal digital)	Yes		
Configuración y control	Configuración	PC Software		
	Network	Ethernet		
	RCF speakers presets	Yes		
	Prioridad	Yes		
	Protocolos de sistemas de integración	AMX, Q-SYS, Symetrix, RTI, Elan		
Protecciones	Enfriamiento	Forced		
	Cortocircuito	Yes		
	Térmico	Yes		
	CC (Corriente continua)	Yes		
	Fusibles	Yes		
	VHF (frecuencias muy altas)	Yes		
Requerimientos de poder	Voltaje de funcionamiento	90-240 V~ 50/60Hz		
	Consumo eléctrico (W)	150 W		
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant, UL62368-1		
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Metal		
	Color	Black		
	Montaje en bastidor	1/2 19", 1U , Optional rack mounting accessory required		
Tamaño / Peso	Altura	44 mm / 1.73 inches		
	Ancho	220 mm / 8.66 inches		
	Profundidad	319 mm / 12.56 inches		
	Peso	2.8 kg / 6.17 lbs		
ACCESORIOS				
Suspensión/montaje	13360744	WMK KPS	Black - RAL 9005	EAN 8024530023935
Componentes Electrónicos	12399114	RC KPS EU	Black - RAL 9005	EAN 8024530023881
	12399115	RC KPS EU	White - RAL 9003	EAN 8024530023898
	12399116	RC KPS US	Black - RAL 9005	EAN 8024530023904
	12399117	RC KPS US	White - RAL 9003	EAN 8024530023911
Componentes De Rack	17360039	AR 1050	Grey	EAN 8024530016180
	13360743	RMK KPS	Black - RAL 9005	EAN 8024530023928
	13360746	RRB KPS	Black - RAL 9005	EAN 8024530023942