KPS 802D

AMPLIFICADOR DE ALTA POTENCIA CON 2 CANALES CON DSP Y DANTE



Descripción

El KPS 802D es un amplificador profesional de 2 canales con una potencia de salida total de 1600 W, diseñado para instalaciones de audio muy exigentes en las que la flexibilidad, la fiabilidad y el control avanzado son esenciales. Equipado con amplificación Clase D y DSP integrado, proporciona un procesamiento de señal completo y preciso, con una configuración intuitiva a través del software RDSpace de RCF. La librería de presets de los altavoces RCF simplifica la configuración y garantiza un rendimiento óptimo. La conectividad Ethernet nativa lo hace ideal para sistemas distribuidos con control de zona independiente, mientras que el punto de acceso inalámbrico integrado permite la conexión directa con dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas. Equipado con una interfaz de red Audinate Dante™ AoIP, que permite la distribución de 4 canales de audio digital.

Características

› 2 amplificadores Clase D de 800 W
› Procesamiento de señales integrado
› Presets para altavoces RCF
› Configuración de salidas de baja y alta impedancia
› Administración multi-zona de matriz completa
› Administración en red mediante el software RDSpace
› Drivers API para sistemas de control de terceros
› Accesorios de pared PoE para control remoto
› Interfaz de red Audinate Dante™ (4 canales)

Código De Artículo


12100095	KPS 802D EU	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530023799
12100119	KPS 802D US	US	90-240 V	Black	EAN 8024530024383

Especificaciones

KPS 802D

AMPLIFICADOR DE ALTA POTENCIA CON 2 CANALES CON DSP Y DANTE

Line Art 2D

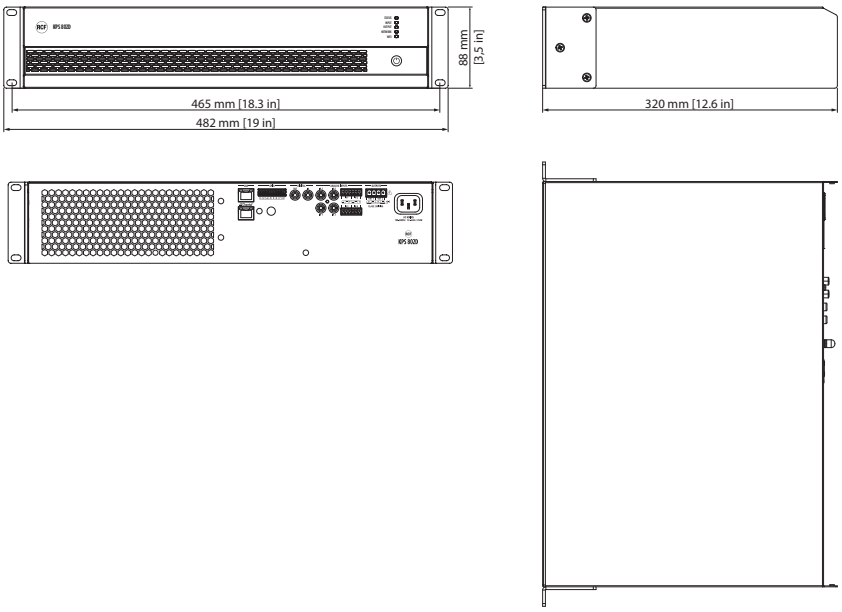

ESPECIFICACIONES

Aespecificaciones del amplificador	Clase de amplificador	D
	Salida de potencia	2 x 800 W @ 2 ohm 2 x 800 W @ 4 ohm 2 x 400 W @ 8 ohm 1 x 1600 W @ 4 ohm (bridge) 1 x 1600 W @ 8 ohm (bridge)
	Output power @ 100 V	1 x 1600 W @ 100 V
	Output power @ 70 V	1 x 1200 W @ 70 V
	Respuesta en frecuencia (-3 dB)	20 Hz - 20000 Hz
	SNR Entradas analógicas (“A” weighted)	>108 dB
	SNR Entradas digitales (“A” weighted)	>108 dB
	Distortion (THD+N) (20 Hz - 20000 Hz,400 W @ 8 ohm)	<0.05 %
Sección de entrada	Número total de entradas	9
	Entradas de línea+micrófono	4
	Conectores de línea+micrófono	Euroblock, RCA
	Entradas digitales	5
	Conectores digitales	RCA
	Tipo digital	DANTE, S/PDIF
	Entradas de propósito general (GPI)	5
	GPI programable	Yes

KPS 802D

AMPLIFICADOR DE ALTA POTENCIA CON 2 CANALES CON DSP Y DANTE

Sección de salida	Número de salida de señal	1
	Conectores de salida de señal	RCA
	Conectores de salida de potencia	Euroblock
	Entradas de propósito general (GPI)	5
	GPO programable	Yes
Procesamiento	DSP (procesador de señal digital)	Yes
Configuración y control	Configuración	PC Software
	Network	Ethernet
	RCF speakers presets	Yes
	Prioridad	Yes
	Protocolos de sistemas de integración	AMX, Q-SYS, Symetrix, RTI, Elan
Protecciones	Enfriamiento	Forced
	Cortocircuito	Yes
	Térmico	Yes
	CC (Corriente continua)	Yes
	Fusibles	Yes
	VHF (frecuencias muy altas)	Yes
Requerimientos de poder	Voltaje de funcionamiento	90-240 V~ 50/60Hz
	Consumo eléctrico (W)	350 W
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant, UL62368-1
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Metal
	Color	Black
	Montaje en bastidor	19", 2U
Tamaño / Peso	Altura	88 mm / 3.46 inches
	Ancho	483 mm / 19.02 inches
	Profundidad	320 mm / 12.6 inches
	Peso	5.9 kg / 13.01 lbs

ACCESORIOS

Componentes Electrónicos	12399114	RC KPS EU	Black - RAL 9005 EAN 8024530023881
	12399115	RC KPS EU	White - RAL 9003 EAN 8024530023898
	12399116	RC KPS US	Black - RAL 9005 EAN 8024530023904
	12399117	RC KPS US	White - RAL 9003 EAN 8024530023911
Componentes De Rack	17360039	AR 1050	Grey EAN 8024530016180
	13360746	RRB KPS	Black - RAL 9005 EAN 8024530023942