MF 33EN

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS DE TECHO



Descripción

El modelo MF 33EN es un altavoz de dos vías para montaje en techo diseñado para su instalación empotrada en techos o paneles. Está pensado especialmente para emitir música de fondo en espacios comerciales y también para reproducir mensajes de alerta gracias a su reproducción de voz altamente inteligible y a la certificación EN 54-24. Cuenta con una caja de plástico con rejilla magnética de acero y resulta muy fácil de instalar. Los bloques de los terminales de conexión para cables ignífugos de entrada y salida están hechos de cerámica. Un fusible térmico protege la integridad de la línea en caso de que el calor afecte al altavoz.

Características

› 2 transductores de banda completa de 3'' con un tweeter de cúpula de 1''
› Potencia seleccionable (100 V): 40 W – 20 W – 10 W – 5 W – 2,5 W
› Sensibilidad de 88 dB
› Color negro RAL 9005
› Alarma por voz con certificación EN 54-24
› Bloque de terminales cerámicos de entrada y salida
› Protección con fusible térmico
› Caja de plástico con clasificación UL


Código de artículo

13100043 MF 33EN Negro - RAL 9005 EAN 8024530016463

MF 33EN

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS DE TECHO

Dibujo 2D

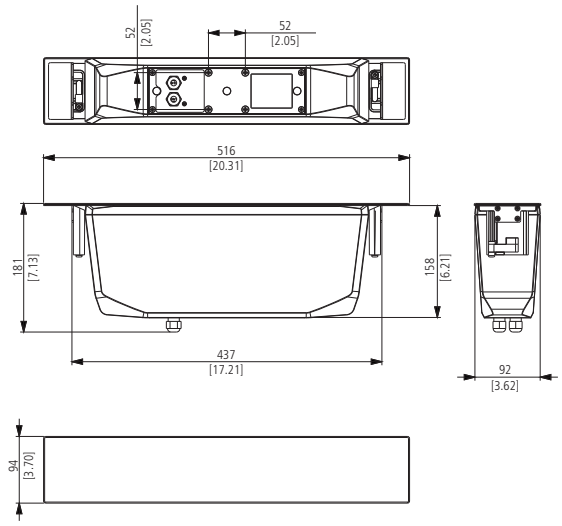

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	80 Hz - 22000 Hz
	SPL máx. a 1 m	105 dB
	SPL máx. a 4m	93 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	160°
	Sensibilidad del sistema	88 dB
	Sensibilidad del sistema 1 W a 4 m	76 dB
Sección de potencia	Amplificación	Rango completo
	Impedancia nominal	8 ohm
	Manejo de potencia	40 W
	Manejo de potencia pico	160 W de pico
	Protecciones	Fusible térmico - PTC
	Frecuencias de cruce	2500
	Amplificador recomendado	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000
Transductores	Tweeter de domo	1 x 1.0'' neo, 1.0'' v.c
	Altavoz de bajos	2 x 3.0'', 1.0'' v.c

MF 33EN

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS DE TECHO

Sección de entrada/salida	Conectores de entrada	Bornes de tornillo cerámicos
	Conectores de salida	Bornes de tornillo cerámicos
	Transformador de voltaje constante	70/100 V
	Selección de potencia 1	40 W - 250 ohm
	Selección de potencia 2	20 W - 500 ohm
	Selección de potencia 3	10 W - 1000 ohm
	Selección de potencia 4	5 W - 2000 ohm
	Selección de potencia 5	2.5 W - 4000 ohm
Cumplimiento de normas	Seguridad	Conforme CE
	Certificado EN54-24	Sí
	Número de CPR	0068/CPR/057-2019
Especificaciones físicas	Material de la caja	ABS
	Herrajes	Soportes de montaje en techo
	Rejilla	Acero
	Color	Negro - RAL 9005
Tamaño / Peso	Altura	516 mm / 20.31 pulgadas
	Ancho	94 mm / 3.7 pulgadas
	Profundidad	181 mm / 7.13 pulgadas
	Profundidad de empotrado	178 mm / 7.01 pulgadas
	Peso	3.4 kg / 7.5 lbs