MQ 80P

PARLANTE DE DOS VÍAS INTERIORES/EXTERIORES



Descripción

La alta inteligibilidad, su alta eficiencia y el diseño compacto, hacen que el sistema de parlantes de sonido con bocina de 2 vías RCF MQ80P sea la solución ideal para obtener una reproducción clara de la voz y música en entornos de tamaño medio. Adecuado para sistemas de megafonía y sistemas de música de ambiente / primer plano. Gracias a su directividad constante de 90° X 60° y a sus sencillos accesorios, se puede combinar en grupos de 2 o más piezas para obtener una cobertura amplia y suave, ademas de reducir los puntos de instalación. Funciona tanto para instalaciones interiores como exteriores (IP 55).

Su woofer de alta excursión con cono papel recubierto (PP) - diseño envolvente de goma montado en un gabinete sintonizado (el puerto se puede sellar para una instalación completa en exteriores). El agudo es un motor de compresión cargado en bocina con una placa de corrección de fase, la única forma de obtener una reproducción de voz inteligible real y crujiente incluso en entornos amplios y ruidosos.

La instalación del MQ80P es rápida gracias al soporte único con varios puntos de suspension y posiciones para apuntar. Las conexiones se realizan mediante un cable multipolar. Las tomas de potencia y los ajustes de voltaje junto con la operación de 8 ohmios se pueden seleccionar mediante un interruptor giratorio, accesible bajo una cubierta sellada. La carcasa está construida con poliestireno autoextinguible resistente a los rayos UV de alta densidad con una rejilla de acero robusta.

Características

Especificaciones

MQ 80P

PARLANTE DE DOS VÍAS INTERIORES/EXTERIORES

Line Art 2D

- Woofer de 5" con un motor de agudos de 1"
- Selector de corriente (100 V): 30 W – 10 W – 10 W – 5 W
- Sensibilidad 94dB
- Color blanco RAL 9016 y negro RAL 9005


Código De Artículo

13000094	MQ 80P B	Black - RAL 9005	EAN 8024530005771
13000096	MQ 80P W	White - RAL 9016	EAN 8024530005795

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

MQ 80P

PARLANTE DE DOS VÍAS INTERIORES/EXTERIORES

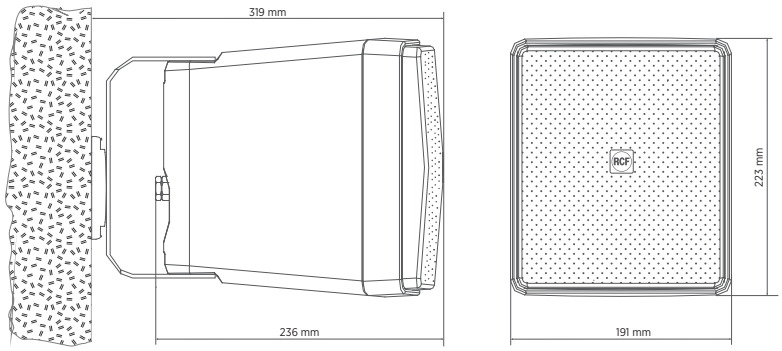

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	100 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	114 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	90°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
	Sensibilidad del sistema	94 dB
Sección de potencia	Amplification	Full Range
	Impedancia nominal	8 ohm
	Manejo de potencia	60 W
	Manejo de potencia pico	240 W PEAK
	Frecuencias de cruce	3000 Hz
	Amplificador recomendado	UP 2321, UP 2162
Transductores	Tweeter de domo	1 x 1.0''
	Altavoz de bajos	1 x 5.0''
Sección de entrada/salida	Conectores de entrada	Cable
	Conectores de salida	Cable
	Transformador de voltaje constante	100 V
	Selección de potencia 1	30 W - 333 ohm
	Selección de potencia 2	20 W - 500 ohm
	Selección de potencia 3	10 W - 1000 ohm
	Selección de potencia 4	5 W - 2000 ohm
Cumplimiento estándar	Grado de protección IP	IP 55
	Safety agency	CE compliant

MQ 80P

PARLANTE DE DOS VÍAS INTERIORES/EXTERIORES

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Plastic
	Hardware	Wall mount bracket
	Rejilla	Steel
	Color	White - RAL 9016, Black - RAL 9005
Tamaño / Peso	Altura	223 mm / 8.78 inches
	Ancho	191 mm / 7.52 inches
	Profundidad	236 mm / 9.29 inches
	Peso	3.65 kg / 8.05 lbs