



WMR 60T

MONITOR DE PARED DE DOS VÍAS



Descripción

El WMR 60T es un altavoz de montaje en techo multipropósito de 2 vías, ideal para un gran número de aplicaciones. Su diseño elegante y discreto, unido a su detallismo y precisión, hacen que el modelo WMR 60T encaje con el estilo de cualquier espacio. Los transductores de alta calidad garantizan una reproducción musical precisa de toda la banda de frecuencias y alcanzan unos niveles impresionantes de presión sonora para una caja tan compacta. Su instalación es sencilla gracias a su panel de conexión dedicado, ubicado en el interior del soporte para pared (incluido), que permite a los instaladores ajustar antes la inclinación, fijar el altavoz y conectarlo sin necesidad de herramienta alguna.

Características

- › Potencia admisible de 80 W RMS
- › SPL máximo de 114 dB
- › Respuesta en frecuencia: 70 - 20 000 Hz
- › Ángulo de cobertura de directividad constante de 140° x 100°
- › Altavoz de bajos de 6.5" de alta potencia
- › Tweeter de neodimio con cúpula de 1"
- › Caja de plástico autoextinguible y rejilla frontal de acero
- › Panel de conexión integrado en el soporte de pared
- › Conector EUROBLOCK de 4 polos (entrada de audio y relé en paralelo)
- › Grado de protección IP55

Código De Artículo

13100050 WMR 60T
13100071 WMR 60T W


Black - RAL 9005 EAN 8024530017453
White - RAL 9003 EAN 8024530020026



WMR 60T

MONITOR DE PARED DE DOS VÍAS

Line Art 2D

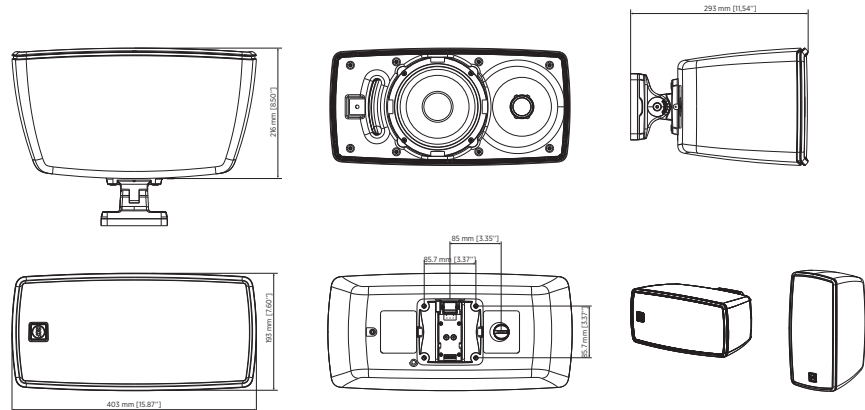

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	70 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	114 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	140°
	Ángulo de cobertura vertical	100°
	Sensibilidad del sistema	89 dB
Sección de potencia	Amplification	Full Range
	Impedancia nominal	8 ohm
	Manejo de potencia	80 W RMS
	Manejo de potencia pico	320 W PEAK
	Protecciones	Bulb lamp
	Frecuencias de cruce	2500
	Amplificador recomendado	XPS SERIES, KPS SERIES, DMA SERIES
Transductores	Tweeter de domo	1 x 1.0" neo, 1.0" v.c
	Altavoz de bajos	1 x 6.5", 1.2" v.c
Sección de entrada/salida	Conectores de entrada	Euroblock
	Conectores de salida	Euroblock
	Transformador de voltaje constante	70/100 V
	Selección de potencia 1	80 W - 125 ohm
	Selección de potencia 2	40 W - 250 ohm
	Selección de potencia 3	20 W - 500 ohm
Cumplimiento estándar	Selección de potencia 4	10 W - 1000 ohm
	Selección de potencia 5	5 W - 2000 ohm
	Grado de protección IP	IP 55
	Safety agency	CE compliant, UL 1480A



WMR 60T

MONITOR DE PARED DE DOS VÍAS

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	ABS
	Hardware	Wall mount bracket
	Rejilla	Steel
	Color	Black - RAL 9005, White - RAL 9003
Tamaño / Peso	Altura	403 mm / 15.87 inches
	Ancho	193 mm / 7.6 inches
	Profundidad	293 mm / 11.54 inches
	Peso	6 kg / 13.23 lbs