
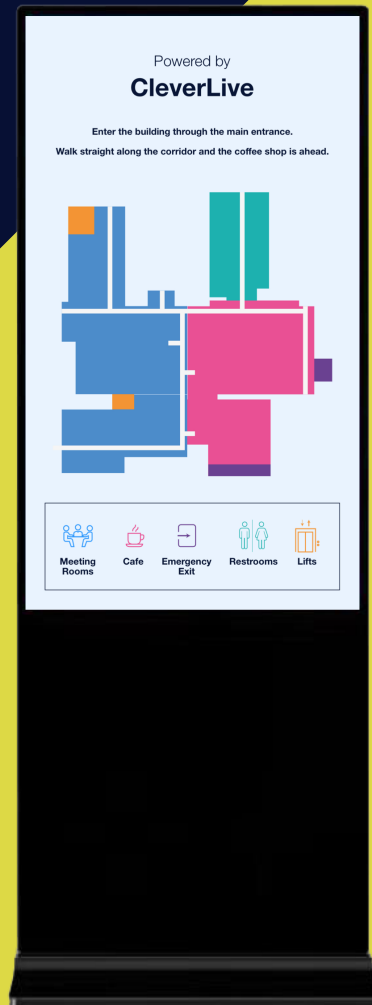
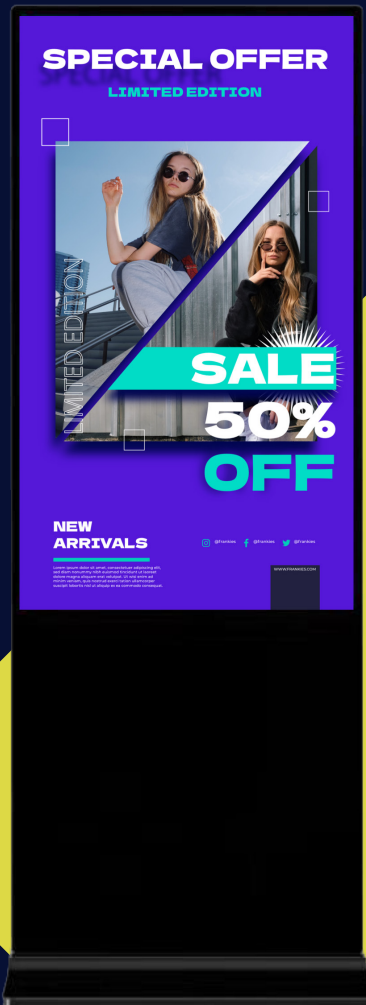


## Tótem CM

El expositor comercial independiente definitivo, diseñado para revolucionar la atención al cliente y la orientación.

Su diseño elegante y ultrafino lo convierte en un complemento cautivador para cualquier comercio, hostelería o entorno empresarial. Utilice su pantalla completa para mostrar imágenes y vídeos vibrantes y dinámicos que dejen un impacto duradero en los clientes.

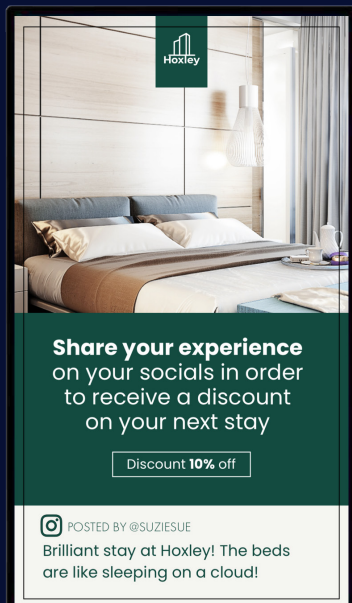

Disponibile en varios tamaños  
49" | 55"



Señalización digital con multitud de funciones sin suscripción.

Cree su cuenta hoy mismo en [cleverlive.com](https://cleverlive.com)

## Características principales



Carteles y videos de pantalla completa de señalización digital



Función de código QR integrada



Tecnología Android



Mensajería y transmisión de un solo toque




Programación de la gestión de energía



Diseño moderno y elegante



uso 24/7



Entrada HDMI

## Mejore su solución



Lleve su Totem al siguiente nivel: actualice a señalización completamente multizona agregando un reproductor multimedia Pico XI dentro del gabinete. Muestre ofertas promocionales, mapas de orientación o feeds de redes sociales, entre otras cosas, en varias zonas para crear una experiencia realmente dinámica y personalizada.



# CM Totem Especificaciones

## Panel

Tamaño de la pantalla	49"   55"
Tipo de panel	a-Si TFT-LCD
Área activa	1080:1920
Resolución	1920 x 1080
Luminosidad	350 Nits
Relación de contraste	1200:1
Ángulo de visión	89/89/89/89
Vida útil del LED	50.000 horas
Peso	49" 43kg 55" 49kg

## Placa base

Sistema operativo	Android 11
CPU	Cuatro núcleos Cortex-A55 de 64 bits, hasta 2,0Ghz RK3568
Memoria	2G
Almacenamiento	16G
Red	Wifi, RJ45
Puertos de E/S	USB 2.0 x2, , RJ45 x1, HDMI In x1, puerto para auriculares x1 Ranura para tarjeta MicroSD estándar x1 (admite un máximo de 128 G)
Altavoces	5W x2

## Condiciones ambientales

Sistema operativo	0°C - 50°C
Sistema de almacenamiento	-20°C - -60°C

## Potencia

Fuente de alimentación	96 - 220 V
Frecuencia nominal	50/60Hz

## Instalación

La instalación de este producto debe ser realizada por un instalador cualificado. El uso de componentes no suministrados por Clevertouch o que no cumplan las especificaciones mínimas puede afectar al rendimiento, la seguridad y la garantía. Para más información, visite [clevertouch.com](http://clevertouch.com)


## Apoyo

Para todos los productos Clevertouch, visite: [support.clevertouch.com](http://support.clevertouch.com)

## Garantía

La duración de la garantía y las opciones de actualización varían según la región. Póngase en contacto con su distribuidor local o distribuidor para obtener información y visite [clevertouch.com/about/warranty](http://clevertouch.com/about/warranty)

## Cumplimiento y certificación

Certificación reglamentaria	
-----------------------------	---

## Declaración

El tamaño y el peso varían según la configuración y el proceso de fabricación; consulte el producto real. Las imágenes del producto son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente en apariencia, color, tamaño, etc. del producto real. La descripción, ilustraciones, etc. de este documento pueden estar sujetas a cambios de acuerdo con las últimas especificaciones y prestaciones del producto. En caso de que sea necesario modificar el documento, éste podrá actualizarse sin previo aviso por escrito.

2021 Clevertouch. Todos los derechos reservados. Sahara Presentations Systems PLC. forma parte del grupo de empresas Boxlight, y es propietaria de marcas comerciales en varias jurisdicciones mundiales, entre las que se incluyen Clevertouch, el logotipo de Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore y Clevershare. Todas las marcas comerciales de terceros (incluidos logotipos e iconos) a las que hace referencia Clevertouch son propiedad de sus respectivos dueños. A menos que se identifique específicamente como tal, el uso por parte de Clevertouch de marcas comerciales de terceros no indica relación, patrocinio o respaldo alguno entre Clevertouch y los propietarios de dichas marcas. Los términos y condiciones aplicables para la garantía y el soporte están disponibles en [brighttouch.com/about/warranty](http://brighttouch.com/about/warranty). Todos los pesos y dimensiones son aproximados. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Clevertouch.com.