



COMPACT C 32 WP

CAJA ACÚSTICA PROFESIONAL DE DOS VÍAS



Descripción

El COMPACT C 32 WP es un altavoz de fuente puntual de dos vías para aplicaciones de distancia corta o media, ideal para el refuerzo de sonido y sistemas de sonido distribuido. La combinación de un motor de compresión de 3" de neodimio, un altavoz de bajos de 12" de neodimio y la guía de ondas giratoria de directividad constante le permite producir una cobertura uniforme de 100° x 50° con un gran nivel de presión sonora y un sonido libre de distorsión. La elegante caja de madera de bajo peso posee un recubrimiento de poliurea especial y una resistente rejilla con recubrimiento en polvo con espuma protectora en su interior. Hay disponibles accesorios de montaje que permiten su instalación en paredes y techos. Apto para uso en exteriores.

Características

- › Potencia admisible de 600 W (RMS)
- › SPL máximo de 137 dB
- › Respuesta en frecuencia: 54 - 20 000 Hz
- › Ángulo de cobertura de directividad constante de 100° x 50°
- › 1 altavoces de bajos de alta potencia de 12" de neodimio
- › 1 motor de compresión de neodimio de 3.0"
- › Rejilla de acero con revestimiento impermeable
- › Puntos para instalación disponibles en los paneles laterales, el panel superior, inferior y trasero.
- › Conectores AMPHENOL IP67

Código De Artículo

13000911 COMPACT C 32 WP 8ohm


Black - RAL 9005 EAN 8024530022822



COMPACT C 32 WP

CAJA ACÚSTICA PROFESIONAL DE DOS VÍAS

Line Art 2D

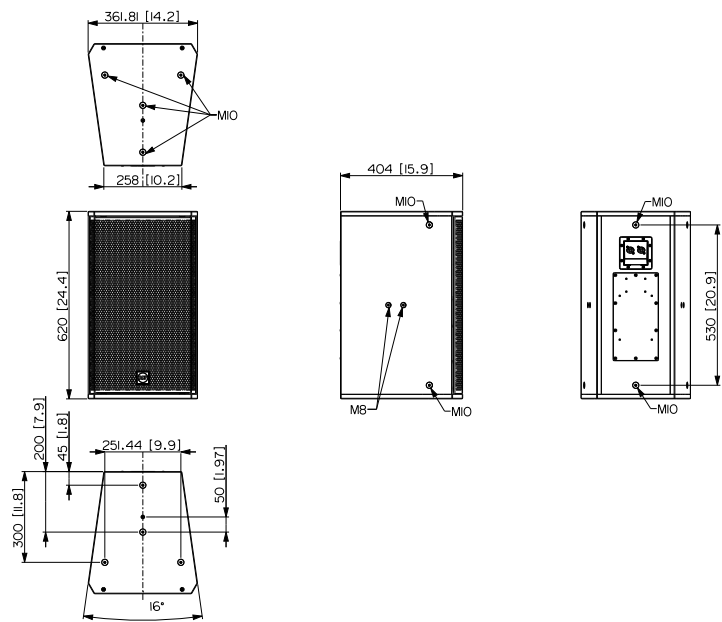

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	54 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	137 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	50°
	Índice de directividad (Q)	10
Sección de potencia	Sensibilidad del sistema	97 dB
	Amplification	Full Range
	Impedancia nominal	8 ohm
	Manejo de potencia	600 W RMS
	Manejo de potencia pico	2400 W PEAK
	Protecciones	Dynamic Active Mosfet
	Frecuencias de cruce	1100 Hz
	Amplificador recomendado	XPS SERIES, KPS SERIES
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Altavoz de bajos	1 x 12" neo, 3.5" v.c
Sección de entrada/salida	Conectores de entrada	Amphenol eco/mat IP 67
	Conectores de salida	Amphenol eco/mat IP 67
Cumplimiento estándar	Grado de protección IP	IP 55
	Safety agency	CE compliant
	Certificado EN54-24	Yes
	Número de CPR	0068-CPR-234/2025



COMPACT C 32 WP

CAJA ACÚSTICA PROFESIONAL DE DOS VÍAS

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja		Birch plywood	
	Hardware		4 x M8, 14 x M10	
	Rejilla		Steel grille with water-repellent protection	
	Color		Black - RAL 9005	
Tamaño / Peso	Altura		620 mm / 24.41 inches	
	Ancho		361.8 mm / 14.24 inches	
	Profundidad		404 mm / 15.91 inches	
	Peso		23.5 kg / 51.81 lbs	
Suspensión/montaje	ACCESORIOS			
	13360742	FLB60742	Black	EAN 8024530024888
	13360703	HBR60703	Black - RAL 9005	EAN 8024530023843
	13360533	V-BR 002	Black - RAL 9005	EAN 8024530021320
	13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344
	Kits De Mejora	13360505	HN-KIT COMPACT C 32 C 45	Black