



COMPACT C 45 WP

CAJA ACÚSTICA PROFESIONAL DE DOS VÍAS



Descripción

El COMPACT C 45 WP es una caja acústica de fuente de sonido puntual de dos vías para aplicaciones de distancia corta o media, ideal para el refuerzo de sonido y sistemas de sonido distribuido. La combinación de un motor de compresión de 4" de neodimio, un altavoz de bajos de 15" de neodimio y la guía de ondas giratoria de directividad constante le permite producir una cobertura uniforme de 100° x 50° con un gran nivel de presión sonora y sin distorsión. La elegante caja de madera de bajo peso posee un recubrimiento de poliurea especial y una resistente rejilla recubrimiento en polvo con espuma protectora. Hay disponibles accesorios de montaje que permiten su instalación en paredes y techos. Apto para uso en exteriores.

Características

- › Potencia admisible de 700 W (RMS)
- › SPL máximo de 138 dB
- › Respuesta en frecuencia: 48 - 20 000 Hz
- › Ángulo de cobertura de directividad constante de 100° x 50°
- › 1 altavoces de bajos de alta potencia de 15" de neodimio
- › 1 motor de compresión de neodimio de 4.0"
- › Rejilla de acero con revestimiento impermeable
- › Puntos para instalación disponibles en los paneles laterales, el panel superior, inferior y trasero.
- › Conectores AMPHENOL IP67

Código De Artículo

13000803 COMPACT C 45 WP 8ohm


Black - RAL 9005 EAN 8024530023201



COMPACT C 45 WP

CAJA ACÚSTICA PROFESIONAL DE DOS VÍAS

Line Art 2D

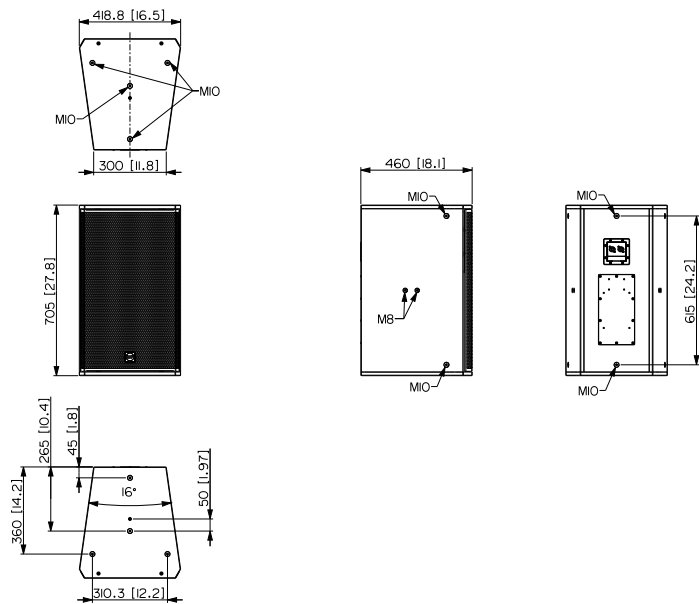

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	48 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	138 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	50°
	Índice de directividad (Q)	10
	Sensibilidad del sistema	98 dB
Sección de potencia	Amplification	Full Range
	Impedancia nominal	8 ohm
	Manejo de potencia	700 W RMS
	Manejo de potencia pico	2800 W PEAK
	Protecciones	Dynamic Active Mosfet
	Frecuencias de cruce	1100 Hz
	Amplificador recomendado	XPS SERIES, KPS SERIES
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Altavoz de bajos	1 x 15" neo, 4.0" v.c
Sección de entrada/salida	Conectores de entrada	Amphenol eco/mat IP 67
	Conectores de salida	Amphenol eco/mat IP 67
Cumplimiento estándar	Grado de protección IP	IP 55
	Safety agency	CE compliant
	Certificado EN54-24	Yes
	Número de CPR	0068-CPR-234/2025



COMPACT C 45 WP

CAJA ACÚSTICA PROFESIONAL DE DOS VÍAS

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja		Birch plywood		
	Hardware		4 x M8, 14 x M10		
	Rejilla		Steel grille with water-repellent protection		
	Color		Black - RAL 9005		
	Tamaño / Peso	Altura		705 mm / 27.76 inches	
		Ancho		418.8 mm / 16.49 inches	
		Profundidad		460 mm / 18.11 inches	
		Peso		32.5 kg / 71.65 lbs	
Suspensión/montaje	ACCESORIOS				
	13360706	HBR60706	Black - RAL 9005	EAN 8024530023119	
	13360541	V-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020750	
	13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344	
	Kits De Mejora	13360505	HN-KIT COMPACT C 32 C 45	Black	EAN 8024530020019