VSA 2050 II

Altavoz tipo columna orientable digitalmente



Descripción

Los altavoces tipo columna VSA II pueden ofrecer una direccionalidad de sonido precisa dirigida al área de escucha de los oyentes. Su procesador digital de señales avanzado permite el control de la dispersión acústica vertical orientando y dirigiendo el sonido a las zonas deseadas y reduciendo así anomalías acústicas producidas por espacios con mucha reverberación. La unidad puede controlarse utilizando el entorno de software exclusivo RDNet de RCF y cuenta con capacidad para sistemas de alarma por voz. El resultado es una claridad mejorada y mayor inteligibilidad.

Características

- 20 amplificadores de 50 W de Clase D
- SPL máximo de 96 dB (a 30 m)
- 20 altavoces de neodimio de 3,5''
- DSP de 32 bits a 48 kHz
- 130° de dispersión horizontal
- Cobertura vertical de 10° a 30°
- Orientación vertical de 0° a 40°
- Incluye accesorios estándar de instalación
- Carcasa de aluminio extruido
- Indicadores y control para monitorización EN 60849

Código De Artículo

13100022	VSA 2050 II	220-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530015992
13100023	VSA 2050 II	115 V	White - RAL 9003	EAN 8024530016005
13100024	VSA 2050 II	220-240 V	Custom color	EAN 8024530016012
13100031	VSA 2050 II	115 V	Custom color	EAN 8024530016081


Especificaciones

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

Line Art 2D

VSA 2050 II

Altavoz tipo columna orientable digitalmente

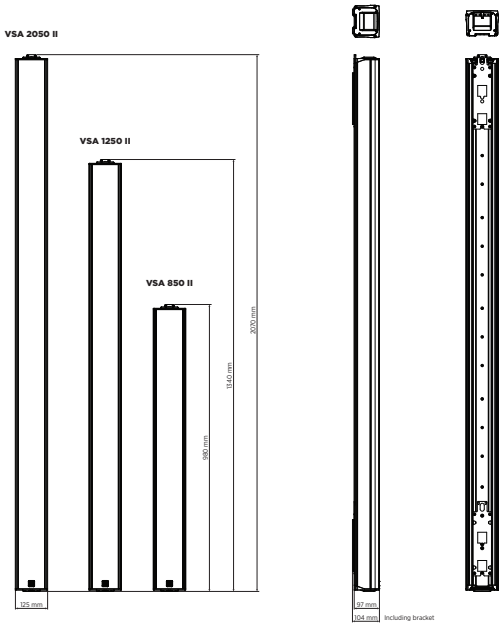

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	100 Hz - 18000 Hz
	SPL máx. a 30m	96 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	130°
	Ángulo de cobertura vertical	30°
Transductores	Rango completo	20 x 3.5'' neo, 1.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	Ceramic screw terminals
	Sensibilidad de entrada	0 dBu
Sección de proceso	Protecciones	Thermal, short circuit
	Limitador	Soft Limiter
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	1300 W Peak, 650 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Aluminum
	Hardware	2 x wall mounting flange
	Color	White - RAL 9003, Black - RAL 9005, Custom color
Tamaño / Peso	Altura	2070 mm / 81.5 inches
	Ancho	125 mm / 4.92 inches
	Profundidad	97 mm / 3.82 inches
	Peso	20 kg / 44.09 lbs

VSA 2050 II

Altavoz tipo columna orientable digitalmente

Suspensión/montaje

Componentes Electrónicos

ACCESORIOS

13360410	SWM-BR VSA II	White - RAL 9003	EAN 8024530016111
13360442	SWM-BR VSA II	Black - RAL 9005	EAN 8024530021801
13360318	TA1000 VSA		EAN 8024530012878
13360330	VSA SMART RC		EAN 8024530013110