




PL 50

PARLANTE DE TECHO

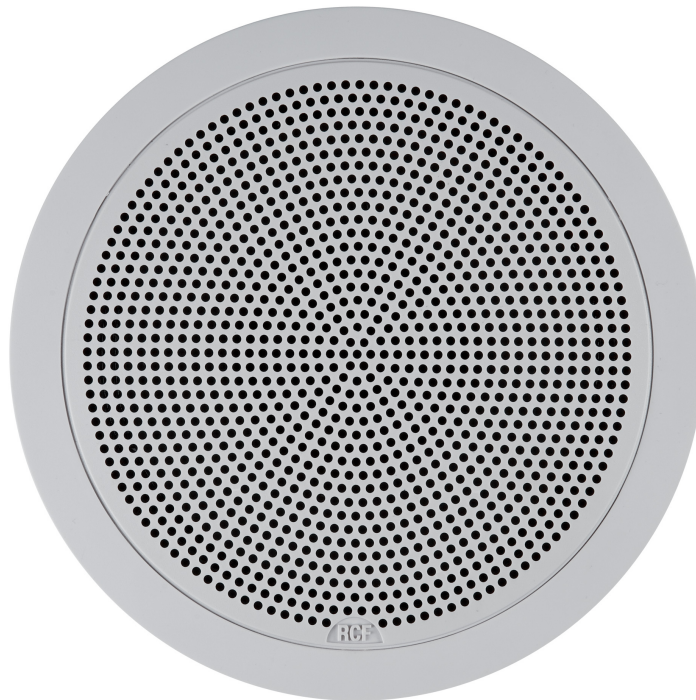

Descripción

El PL 50 es un parlante empotrable de techo de 6 "(doble cono). Tiene un transformador interno que permite la conexión directa a líneas de voltaje constante de 100V. El transformador tiene 2 entradas para toma de corriente: 6W-3W. La instalación de falso techo se realiza a través de sus dos abrazaderas de resorte sin utilizar herramientas y otros componentes de instalación adicionales.

Características

- › Parlante full rango de 6"
- › Selector de corriente (100 V): 6W – 3W
- › Sensibilidad 90dB
- › Color blanco RAL 9003
- › Cuerpo y Rejilla frontal en plástico

Código De Artículo

13133060 PL 50



White - RAL 9003 EAN 8024530007096



PL 50

PARLANTE DE TECHO

Line Art 2D



ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	100 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	98 dB
	Ángulo de cobertura	150°
	Sensibilidad del sistema	90 dB
Sección de potencia	Amplification	Full Range
	Manejo de potencia	6 W
	Manejo de potencia pico	24 W PEAK
	Amplificador recomendado	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162
Transductores	Rango completo	1 x 6.0"
Sección de entrada/salida	Conectores de entrada	Screw Terminals
	Conectores de salida	Screw Terminals
	Transformador de voltaje constante	100 V
	Selección de potencia 1	6 W - 1667 ohm
Cumplimiento estándar	Selección de potencia 2	3 W - 3333 ohm
	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Plastic
	Hardware	Metal
	Rejilla	Plastic
	Color	White - RAL 9003



PL 50

PARLANTE DE TECHO

Tamaño / Peso

Profundidad	65 mm / 2.56 inches
Profundidad de empotrado	59 mm / 2.32 inches
Diámetro	186 mm / 7.32 inches
Peso	0.5 kg / 1.1 lbs